Cable

GNC Genco Electro

We supply trust

gencoelectro.com

ABOUT US

GNC Genco Electro, taking its strength and experience from the rich career history and reliability of its founders, was established in 2023. GNC Genco Electro aims to supply products especially lighting, decorative lighting, cable, cable glads, transformer, cable reel, switch-socket, group socket, distribution box, panel, accessories etc. from domestic and national suppliers and to send 140 countries of the world.

GNC Genco Electro has been established to provide fast and reliable solutions for the wholesale, retail and project requirements of its business partners in the sectors, especially in the electricity sector.

GNC Genco Electro has always prioritized to take quick actions upon demands with its young, dynamic and experienced staff and to present best solutions at the optimum price - quality level.

GNC Genco Electro aims to establish a strong logistics and supply network in Europe, the Middle East and Africa with its newly opened offices in France, Germany, Kosovo, Senegal and Dubai.

At the same time, GNC Genco Electro aims to be one of the leading companies in Turkey in the e-export sector, which is expected to surpass traditional exports in the next 5 years, with its branch established in England.

Focusing on establishing long-term relationships with both its business partners and suppliers, GNC Genco Electro has made it its mission to stick to the commercial ethical principles based on trust.

GNC Genco Electro, which combines the brand awareness and quality of its domestic and national partners with its internal dynamism and strong customer relations, has adopted the principle of providing trust and quality product supply to its business partners.


GNC Genco Electro
We supply trust

H1Z2Z2-K SOLAR CABLE

HALOGEN FREE CABLE FOR USE IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

APPLICATION

These cables are designed for connecting photovoltaic system components inside and outside of buildings and equipment with high mechanical requirements and extreme weather conditions. Especially designed to connect solar panels for permanent junction boxes and inverters. Good abrasion and ozone resistant flame-retardant properties. halogen-free, oilresistant, reduced diameter, and outstanding flexibility

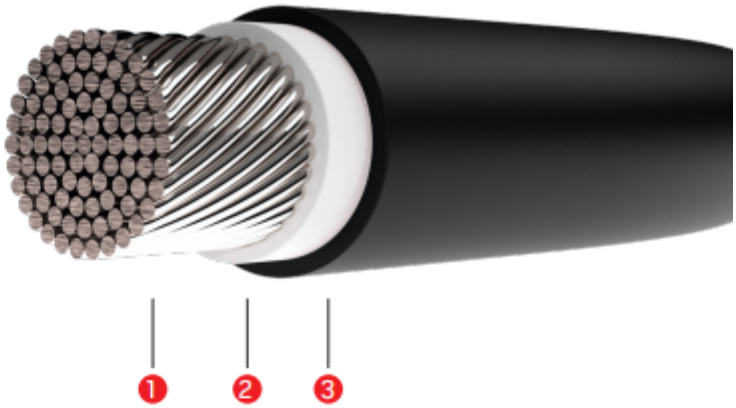

STANDARDS *EN 50618*

CONSTRUCTION

1 ***CONDUCTOR***

Material of conductor — *Fine stranded tinned copper (Class 5)*

2 ***INSULATION***

Material of insulation — *Special crosslinked compound LSOH (Halogen free)*

3 ***SHEATH***

Material of sheath — *Special crosslinked compound LSOH (Halogen free)*

TECHNICAL PROPERTIES

Maximum permissible operating voltage AC	*1,2/1,2 kV*
Maximum permissible operating voltage DC	*1,8/1,8 kV*
AC Test voltage	*6,5 kV*
Minimum operating temperature	*-40 °C*
Maximum permissible conductor operating temperature	*120 °C*
Maximum permissible conductor temperature during short circuit (max. 5 sec.)	*250 °C*
Minimum bending radius during laying (mm)	*5xCable Ø*
Flame propagation test on single cable	*EN 60332-1-2*

TECHNICAL DATA


Nominal Cross Section	Nominal Insulation Thickness	Nominal Sheath Thickness	Nominal Overall Diamater	Net Weight (Approx)
mm2	mm	mm	mm	kg/km
1x1,5	0,70	0,80	5,40	40
1x2,5	0,70	0,80	5,90	50
1x4	0,70	0,80	6,60	70
1x6	0,70	0,80	7,40	80
1x10	0,70	0,80	8,80	130
1x16	0,70	0,90	10,10	200
1x25	0,90	1,00	12,50	290
1x35	0,90	1,10	14,00	400
1x50	1,00	1,20	16,30	550
1x70	1,10	1,20	18,70	750
1x95	1,10	1,30	20,80	970
1x120	1,20	1,30	22,80	1220
1x150	1,40	1,40	25,50	1510
1x185	1,60	1,60	28,50	1850
1x240	1.70	1.70	32.10	2400

H1Z2Z2-K SOLAR CABLE

HALOGEN FREE CABLE FOR USE IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

APPLICATION

These cables are designed for connecting photovoltaic system components inside and outside of buildings and equipment with high mechanical requirements and extreme weather conditions. Especially designed to connect solar panels for permanent junction boxes and inverters. Good abrasion and ozone resistant flame-retardant properties. halogen-free, oilresistant, reduced diameter, and outstanding flexibility

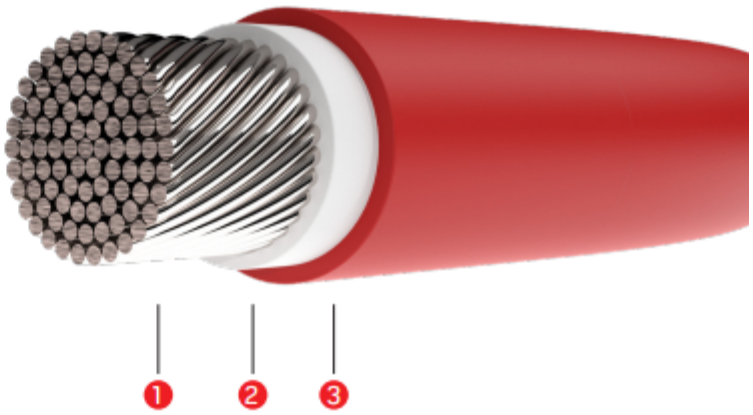

STANDARDS *EN 50618*

CONSTRUCTION

1 ***CONDUCTOR***

Material of conductor — *Fine stranded tinned copper (Class 5)*

2 ***INSULATION***

Material of insulation — *Special crosslinked compound LSOH (Halogen free)*

3 ***SHEATH***

Material of sheath — *Special crosslinked compound LSOH (Halogen free)*

TECHNICAL PROPERTIES

Maximum permissible operating voltage AC	*1,2/1,2 kV*
Maximum permissible operating voltage DC	*1,8/1,8 kV*
AC Test voltage	*6,5 kV*
Minimum operating temperature	*-40 °C*
Maximum permissible conductor operating temperature	*120 °C*
Maximum permissible conductor temperature during short circuit (max. 5 sec.)	*250 °C*
Minimum bending radius during laying (mm)	*5xCable Ø*
Flame propagation test on single cable	*EN 60332-1-2*

TECHNICAL DATA

Nominal Cross Section	*Maximum DC Resistance of the Conductor at 20 °C*	*Maximum Insulation Resistance at 20 °C*	*Maximum Insulation Resistance at 90 °C*	*Current Carrying Capacity*		
				Single cable free in air	*Single cable on surfaces*	*Two loaded cables adjacent on surfaces*
mm2	*Ω/km*	*MΩ/km*	*MΩ/km*	*A*	*A*	*A*
1x1,5	*13,7*	*860*	*0,86*	*30*	*29*	*24*
1x2,5	*8,21*	*690*	*0,69*	*41*	*39*	*33*
1x4	*5,09*	*580*	*0,58*	*55*	*52*	*44*
1x6	*3,39*	*500*	*0,50*	*70*	*67*	*57*
1x10	*1,95*	*420*	*0,42*	*98*	*93*	*79*
1x16	*1,24*	*340*	*0,34*	*132*	*125*	*107*
1x25	*0,795*	*340*	*0,34*	*176*	*167*	*142*
1x35	*0,565*	*290*	*0,29*	*218*	*207*	*176*
1x50	*0,393*	*270*	*0,27*	*276*	*262*	*221*
1x70	*0,277*	*250*	*0,25*	*347*	*330*	*278*
1x95	*0,210*	*220*	*0,22*	*416*	*395*	*333*
1x120	*0,164*	*210*	*0,21*	*488*	*464*	*390*
1x150	*0,132*	*210*	*0,21*	*566*	*538*	*453*
1x185	*0,108*	*200*	*0,20*	*644*	*612*	*515*
1x240	*0,082*	*200*	*0,20*	*775*	*736*	*620*

H05VV-F

PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI, BÜKÜLGEN İLETKENLİ KABLOLAR
PVC INSULATED, MULTI-CORE CABLES WITH FLEXIBLE CONDUCTOR



STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
DIN EN 50525-2-11
IEC 60227.5

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. İnce çok telli bakır
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. PVC — Polivinil klorür
   Polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheath**

3. PVC — Polivinil klorür
   Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- Min. bükülme yarı çapı
  Min. bending radius
  D≤12 ise 5D - D>12 ise 6D
- 300/500 V — Beyan gerilimi Uo/U
  Rated voltage Uo/U
- 60° — Maks. çalışma sıcaklığı
  Max. operating temperature
- 2 kV — Deney gerilimi
  AC test voltage
- 150° — Maks. kısa devre sıcaklığı
  Max. short circuit temperature
- Tek kablo düşey alev yayılma testi
  Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.
Used in dry and humid areas that there are not much mechanical compulsion in which, generally used in household equipments.

Pb — Kurşunsuz
Lead free

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/PVC/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km (20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
H05VV-F (300/500 V) / 318Y				
2x0,75	5,9	55	26,0	6
2x1	6,3	64	19,5	10
2x1,5	7,2	87	13,3	16
2x2,5	8,9	133	7,98	25
2x4	10,9	184	4,95	32
3x0,75	6,3	65	26,0	6
3x1	6,7	75	19,5	10
3x1,5	7,8	106	13,3	16
3x2,5	9,6	163	7,98	25
3x4	11,0	226	4,95	32
4x0,75	6,8	77	26,0	6
4x1	7,4	93	19,5	10
4x1,5	8,7	131	13,3	16
4x2,5	10,5	197	7,98	25
4x4	12,0	275	4,95	32
5x0,75	7,8	97	26,0	6
5x1	8,3	113	19,5	10
5x1,5	9,9	164	13,3	16
5x2,5	12,8	248	7,98	25
5x4	13,6	347	4,95	32

H03V2V2-F / H05V2V2-F

ESNEK, ISIYA DAYANIKLI, ÇOK DAMARLI KABLOLAR
FLEXIBLE, HEAT RESISTING, MULTI-CORE CABLES



STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
DIN EN 50525-2-11
EN 50525-2-11

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. **İnce çok telli bakır**
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. HR-PVC — **Yüksek sıcaklığa dayanıklı polivinil klorür**
   High temperature resistant polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheath**

3. HR-PVC — **Yüksek sıcaklığa dayanıklı polivinil klorür**
   High temperature resistant polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- **Min. bükülme yarı çapı**
  Min. bending radius
  D≤12 ise 5xD
  D>12 ise 6xD
- 300/300 V 300/500 V — **Beyan gerilimi Uo/U**
  Rated voltage Uo/U
- 90° / 105° — **Maks. çalışma sıcaklığı**
  Max. operating temperature
- 2 kV — **Deney gerilimi**
  AC test voltage
- 150° — **Maks. kısa devre sıcaklığı**
  Max. short circuit temperature
- **Tek kablo düşey alev yayılma testi**
  Flame propagation test on single cable - **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Yüksek sıcaklıklarda ve az mekanik zorlamalı alçak gerilim ev aletlerinde kullanılır.
Low voltage household appliances under less mechanical compulsion in high temperature environments.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/HR-PVC/HR-PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
H03V2V2-F (300/300 V) / 209Y				
2x0,50	5,0	37	39,0	3
2x0,75	5,5	46	26,0	6
3x0,50	5,3	43	39,0	3
3x0,75	6,3	61	26,0	6
4x0,50	5,8	53	39,0	3
4x0,75	6,4	68	26,0	6
H05V2V2-F (300/500V) / 309Y				
2x0,75	6,3	57	26,0	6
2x1	6,6	65	19,5	10
2x1,5	7,4	84	13,3	16
2x2,5	9,1	130	7,98	25
2x4	10,4	179	4,95	32
3x0,75	6,7	68	26,0	6
3x1	7,0	78	19,5	10
3x1,5	8,1	106	13,3	16
3x2,5	9,9	163	7,98	25
3x4	11,3	227	4,95	32
4x0,75	7,3	82	26,0	6
4x1	7,9	100	19,5	10
4x1,5	9,0	134	13,3	16
4x2,5	10,8	201	7,98	25
4x4	12,3	280	4,95	32
5x0,75	8,1	102	26,0	6
5x1	8,6	120	19,5	10
5x1,5	10,0	166	13,3	16
5x2,5	12,0	249	7,98	25
5x4	13,9	355	4,95	32

A05V3V3-F ARTIC GRADE

SOĞUĞA DAYANIKLI ESNEK KABLOLAR
FLEXIBLE, ARCTIC GRADE CABLES FOR COLD ENVIRONMENT



STANDARTLAR
STANDARDS
BS 6004:2012

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. **İnce çok telli bakır**
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. **CR-PVC** — **Soğuğa dayanıklı polivinil klorür**
   Cold resistant polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheat**

3. **CR-PVC** — **Soğuğa dayanıklı polivinil klorür**
   Cold resistant polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- **Min. bükülme yarı çapı**
  Min. bending radius
  D ≤12 ise 5D - D>12 ise 6D
- **300/500 V** — **Beyan gerilimi Uo/U**
  Rated voltage Uo/U
- **60°** — **Maks. çalışma sıcaklığı**
  Max. operating temperature
- **2 kV** — **Deney gerilimi**
  AC test voltage
- **160°** — **Maks. kısa devre sıcaklığı**
  Max. short circuit temperature
- **Tek kablo düşey alev yayılma testi**
  Flame propagation test on single cable - **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Düşük sıcaklıklarda ve az mekanik zorlamalı alçak gerilim ev aletlerinde kullanılır.
Low voltage household appliances under less mechanical compulsion used in low temperature applications.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/CR-PVC/CR-PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
A05V3V3-F ARCTIC (300/500 V) / 318A				
2x0,75	6,3	57	26,0	6
2x1	6,6	65	19,5	10
2x1,50	7,8	91	13,3	16
2x2,5	9,1	130	7,98	25
2x4	10,6	184	4,95	32
3x0,75	6,7	68	26,0	6
3x1	7,0	78	19,5	10
3x1,5	8,1	106	13,3	16
3x2,5	9,9	163	7,98	25
3x4	11,3	227	4,95	32
4x0,75	7,3	82	26,0	6
4x1	7,9	100	19,5	10
4x1,5	9,0	134	13,3	16
4x2,5	10,8	200	7,98	25
4x4	12,3	280	4,95	32
5x0,75	8,1	102	26,0	6
5x1	8,6	120	19,5	10
5x1,5	10,0	166	13,3	16
5x2,5	12,0	249	7,98	25
5x4	13,9	355	4,95	32

052XZ1-F

XLPE İZOLELİ, HALOJENSİZ, ÇOK DAMARLI BÜKÜLGEN KABLOLAR
XLPE INSULATION, HALOGEN FREE, MULTI-CORE FLEXIBLE CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS
TSE K 176



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. **İnce çok telli bakır**
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. **XLPE** — **Çapraz bağlı polietilen**
   Cross linkable polyethylene

dış kılıf / **outer sheat**

3. **LSZH** — **Düşük duman yoğunluklu halojen içermez**
   Low smoke zero halogen

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- **Min. bükülme yarı çapı**
  Min. bending radius
  D ≤12 ise 5D - D>12 ise 6D
- **300/500 V** — **Beyan gerilimi Uo/U**
  Rated voltage Uo/U
- **Düşük duman yoğunluğu**
  Low smoke - EN 61034
- **90°** — **Maks. çalışma sıcaklığı**
  Max. operating temperature
- **2 kV** — **Deney gerilimi**
  AC test voltage
- **Halojensiz**
  Halogen free
  EN 50525-1 - EN 50267
- **250°** — **Maks. kısa devre sıcaklığı**
  Max. short circuit temperature
- **Demet kablo düşey alev yayılma testi**
  Flame retardant test of Bunched cables
  EN 60332-3-24 Cat.C

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hote ls, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XLPE/LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
052XZ1-F (300/500 V)				
2x0,75	6,1	55	26,0	6
2x1	6,4	63	19,5	10
2x1,5	8,3	103	13,3	16
2x2,5	9,1	135	7,98	25
2x4	10,3	182	4,95	32
3x0,75	6,5	63	26,0	6
3x1	6,8	74	19,5	10
3x1,5	8,4	113	13,3	16
3x2,5	9,7	156	7,98	25
3x4	11,1	224	4,95	32
4x0,75	7,3	81	26,0	6
4x1	7,7	97	19,5	10
4x1,5	9,3	141	13,3	16
4x2,5	10,6	193	7,98	25
4x4	12,2	280	4,95	32
5x0,75	7,9	99	26,0	6
5x1	8,0	117	19,5	10
5x1,5	9,6	154	13,3	16
5x2,5	10,6	209	7,98	25
5x4	13,2	332	4,95	32

H03Z1Z1-F/H05Z1Z1-F

HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ÇOK DAMARLI BÜKÜLGEN KABLOLAR
HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT, MULTI-CORE FLEXIBLE CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-3-11



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. İnce çok telli bakır
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. LSZH — Düşük duman yoğunluklu halojen içermez
   Low smoke zero halogen

dış kılıf / **outer sheat**

3. LSZH — Düşük duman yoğunluklu halojen içermez
   Low smoke zero halogen

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- Min. bükülme yarı çapı
  Min. bending radius
  D ≤ 12 ise 5 x D
  D > 12 ise 6 X D
- 300/300 V 300/500 V — Beyan gerilimi Uo/U
  Rated voltage Uo/U
- Düşük duman yoğunluğu
  Low smoke - EN 61034
- 60° — Maks. çalışma sıcaklığı
  Max. operating temperature
- 2 kV — Deney gerilimi
  AC test voltage
- Halojensiz
  Halogen free
  EN 50525-1 EN 50267
- 150° — Maks. kısa devre sıcaklığı
  Max. short circuit temperature
- Tek kablo düşey alev yayılma testi
  Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/LSZH/LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
H03Z1Z1-F (300/300 V)				
2x0,50	5,0	40	39,0	3
2x0,75	5,5	50	26,0	6
3x0,50	5,3	44	39,0	3
3x0,75	5,8	54	26,0	6
4x0,50	5,8	54	39,0	3
4x0,75	6,4	68	26,0	6
H05Z1Z1-F (300/500V)				
2x0,75	6,3	57	26,0	6
2x1	6,6	65	19,5	10
2x1,5	7,4	84	13,3	16
2x2,5	9,1	130	7,98	25
2x4	10,4	180	4,95	32
3x0,75	6,7	68	26,0	6
3x1	7,0	78	19,5	10
3x1,5	8,1	107	13,3	16
3x2,5	9,9	164	7,98	25
3x4	11,3	228	4,95	32
4x0,75	7,3	83	26,0	6
4x1	7,9	101	19,5	10
4x1,5	9,0	134	13,3	16
4x2,5	10,8	201	8,0	25
4x4	12,3	281	4,95	32
5x0,75	8,1	102	26,0	6
5x1	8,6	121	19,5	10
5x1,5	10,0	166	13,3	16
5x2,5	12,0	250	7,98	25
5x4	13,9	366	4,95	32

H05V-U / H07V-U

PVC İZOLELİ, TEK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
PVC INSULATED, NON-SHEATHED SINGLE CORE CABLES



STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31
DIN EN 50525-2-31
IEC 60227-3

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 — Tek telli som bakır
Solid copper (Class1)

izole / **insulation**

2 — PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

160° — Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

2 kV/2.5 kV — Deney gerilimi
AC test voltage

70° — Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

300/500 V
450/750 V — Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

Pb — Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.
Used in closed and dry areas, switch and distribution boards, fixed installations laying in conduit on and under plaster.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km (20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H05V-U (300/500 V) / 2491X					
0,5	2,0	9	36	-	-
0,75	2,2	12	24,5	-	16
1	2,4	13	18,1	11	19
H07V-U (450/750V) / 6491X					
1,5	2,7	21	12,1	14,5	24
2,5	3,2	34	7,41	19,5	32
4	3,7	50	4,61	26	42
6	4,2	71	3,08	34	54
10	5,4	116	1,83	46	73

H07V-R

PVC İZOLELİ , TESİSAT KABLOLARI
PVC INSULATED, SINGLE CORE CABLES





STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31
DIN EN 50525-2-31
IEC 60227-3

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 Örgülü bakır
Stranded copper (Class2)

izole / **insulation**

2 PVC Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

160° Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

2,5 kV Deney gerilimi
AC test voltage

70° Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

450/750 V Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

Pb Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.
Used in closed and dry areas, switch and distribution boards, fixed installations laying in conduit on and under plaster.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA*

Cu/PVC

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H07V-R (450/750V) / 6491X					
1,5	3,0	21	12,1	14,5	24
2,5	3,6	32	7,41	19,5	32
4	4,2	48	4,61	26	42
6	4,8	67	3,08	34	54
10	5,9	110	1,83	46	73
16	6,9	181	1,15	61	98
25	8,2	280	0,727	80	129
35	9,3	382	0,524	99	158
50	10,8	542	0,387	119	198
70	12,4	745	0,268	151	245
95	14,5	1010	0,193	182	292
120	15,9	1260	0,153	210	344
150	17,7	1575	0,124	240	391
185	19,8	1945	0,0991	273	448
240	22,8	2520	0,0754	320	528
300	25,2	2950	0,0601	-	-
400	31,2	3740	0,0470	-	-
500	35,6	4820	0,0366	-	-
630	37,6	6145	0,0283	-	-

H05V-K / H07V-K

PVC İZOLELİ, BÜKÜLGEN, TEK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
PVC INSULATED, SINGLE CORE CABLES WITH FLEXIBLE COPPER CONDUCTOR



STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-2-31
BS EN 50525-2-31
DIN EN 50525-2-31
IEC 60227-3

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 İnce çok telli bakır
Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2 PVC Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

160° Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

2 kV/2.5 kV Deney gerilimi
AC test voltage

70° Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

300/500 V 450/750 V Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

Pb Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Hareketli tesislerde ve cihazlarda, kapalı ve kuru yerlerde, panolarda kullanılır.
Used in closed and dry areas, switch and distribution boards, and also used for moving installations and equipments.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H05V-K (300/500 V) / 2491X					
0,5	2,0	9	39	-	-
0,75	2,2	12	26	-	16
1	2,4	13	19,5	11	20
H07V-K (450/750 V) / 6491X					
1,5	2,8	19	13,3	14,5	24
2,5	3,4	30	7,98	19,5	32
4	3,9	44	4,95	26	42
6	4,4	63	3,30	34	54
10	6,1	112	1,91	46	73
16	7,4	169	1,21	61	98
25	9,0	251	0,780	80	129
35	10,9	369	0,554	99	158
50	12,7	528	0,386	119	198
70	14,7	730	0,272	151	245
95	16,9	969	0,206	182	292
120	18,8	1212	0,161	210	344
150	21	1521	0,129	240	391
185	23,3	1857	0,106	273	448
240	26,6	2443	0,0801	320	528
300	28,8	2818	0,0641	-	689
400	32,2	3635	0,0486	-	789

H07Z-U / H07Z-R

HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ISIYA DAYANIKLI,TEK DAMARLI KABLOLAR
HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT, HEAT RESISTANT, SINGLE CORE CABLES



STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-3-41
BS EN 50525-3-41

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 **Som veya örgülü bakır**
Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

izole / **insulation**

2 XL-LSZH **Düşük duman yoğunluklu halojen içermeyen çapraz bağlı**
Low smoke zero halogen cross linkable

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

90° **Maks. çalışma sıcaklığı**
Max. operating temperature

250° **Maks. kısa devre sıcaklığı**
Max. short circuit temperature

450/750 V **Beyan gerilimi Uo/U**
Rated voltage Uo/U

2,5 kV **Deney gerilimi**
AC test voltage

Düşük duman yoğunluğu
Low smoke - EN 61034

Halojensiz
Halogen free
EN 50525-1 - EN 50267

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Sıva üzeri, sıva altında, kanal içinde veya benzer kapalı sistemlerde kullanılır. Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartmama özelliğine sahiptir.
Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems. Low level of smoke emission and corrosive gases in case of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XL-LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H07Z-U / H07Z-R (450/750 V) / 6491B					
1,5	2,7	21	12,1	14,5	24
2,5	3,3	34	7,41	19,5	32
4	3,7	50	4,61	26	42
6	4,2	71	3,08	34	54
10	5,4	116	1,83	46	73
16	7,0	161	1,15	61	98
25	8,5	258	0,727	80	129
35	9,5	346	0,524	99	158
50	11,0	468	0,387	119	198
70	12,5	660	0,268	151	245
95	15,0	910	0,193	182	292
120	16,5	1140	0,153	210	344
150	18,0	1405	0,124	240	391
185	20,0	1745	0,0991	273	448
240	23,0	2295	0,0754	320	528
300	26,0	2900	0,0601	-	645
400	29,0	3700	0,0470	-	770

H05Z-K / H07Z-K

HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ISIYA DAYANIKLI, ESNEK, TEK DAMARLI KABLOLAR
HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT, HEAT RESISTANT, FLEXIBLE, SINGLE CORE CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-3-41
BS EN 50525-3-41



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 **İnce çok telli bakır**
Fine-stranded copper
(Class 5)

izole / **insulation**

2 XL-LSZH **Düşük duman yoğunluklu halojen içermeyen çapraz bağlı**
Low smoke zero halogen cross linkable

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

90° **Maks. çalışma sıcaklığı**
Max. operating temperature

250° **Maks. kısa devre sıcaklığı**
Max. short circuit temperature

300/500 V
450/750 V **Beyan gerilimi Uo/U**
Rated voltage Uo/U

2 kV/2,5 kV **Deney gerilimi**
AC test voltage

Düşük duman yoğunluğu
Low smoke - EN 61034

Halojensiz
Halogen free
EN 50525-1 - EN 50267

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Sıva üzeri, sıva altında, kanal içinde veya benzer kapalı sistemlerde kullanılır. Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartma özelliğine sahiptir.
Installation in surface mounted or embedded conduits or similar closed systems. Low level of smoke emission and corrosive gases in case of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XL-LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H05Z-K (300/500 V) / 2491B					
0,50	2,1	9	39,0	-	12
0,75	2,3	12	26,0	-	15
1	2,5	13	19,5	11	19
H07Z-K (450/750 V) / 6491B					
1,5	3,0	19	13,3	14,5	24
2,5	3,7	30	7,98	19,5	32
4	4,5	44	4,95	26	42
6	5,5	61	3,30	34	54
10	6,5	105	1,91	46	73
16	7,5	158	1,21	61	98
25	10,0	253	0,780	80	129
35	11,0	345	0,554	99	158
50	13,0	495	0,386	119	198
70	15,0	670	0,272	151	245
95	17,0	905	0,206	182	292
120	19,0	1132	0,161	210	344
150	21,0	1415	0,129	240	391
185	23,3	1720	0,106	273	448
240	27,0	2255	0,0801	320	528

H05Z1-U/H07Z1-U/H07Z1-R

TEK DAMARLI, HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ KABLOLAR
SINGLE CORE, HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-3-31



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 **Som veya örgülü bakır**
Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

izole / **insulation**

2 LSZH **Düşük duman yoğunluklu halojen içermez**
Low smoke zero halogen

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

300/500 V
450/750 V
Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

Düşük duman yoğunluğu
Low smoke - EN 61034

70°
Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

2 kV/2.5 kV
Deney gerilimi
AC test voltage

Halojensiz
Halogen free
EN 50525-1 - EN 50267

160°
Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H05Z1-U (300/500 V)					
0,5	2	10	36,0	3	12
0,75	2,2	13	24,5	6	15
1	2,4	16	18,1	11	19
H07Z1-U / H07Z1-R (450/750 V)					
1,5	2,7	21	12,1	14.5	24
2,5	3,3	34	7,41	19.5	32
4	3,7	50	4,61	26	42
6	4,2	71	3,08	34	54
10-U	5,4	116	1,83	46	73
10-R	6	116	1,83	46	73
16	7	168	1,15	61	98
25	8,8	258	0,727	80	129
35	9,5	346	0,524	99	158
50	11	468	0,387	119	198
70	12.5	660	0,268	151	245
95	15	910	0,193	172	292
120	16,5	1140	0,153	210	344
150	18	1405	0,124	240	391
185	20.0	1745	0,0991	273	448
240	23	2295	0,0754	320	528
300	27,6	2995	0,0601	-	645
400	31,3	3900	0,0470	-	770

H05Z1-K / H07Z1-K

TEK DAMARLI, HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ KABLOLAR
SINGLE CORE, HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS
TS EN 50525-3-31



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 **İnce çok telli bakır**
Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2 **LSZH** **Düşük duman yoğunluklu halojen içermez**
Low smoke zero halogen

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D<8 ise 4xD
8<D<12 ise 5xD
D>12 ise 6xD

300/500 V 450/750 V **Beyan gerilimi Uo/U**
Rated voltage Uo/U

Düşük duman yoğunluğu
Low smoke - EN 61034

70° **Maks. çalışma sıcaklığı**
Max. operating temperature

2 kV/2.5 kV **Deney gerilimi**
AC test voltage

Halojensiz
Halogen free
EN 50525-1- EN 50267

160° **Maks. kısa devre sıcaklığı**
Max. short circuit temperature

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - **EN 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*


Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/LSZH*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Boruda (A) *Conduit (A)*	Havada (A) *Air (A)*
H05Z1-K (300/500 V)					
0,5	2,0	9	39,0	3	12
0,75	2,2	12	26,0	6	15
1	2,4	13	19,5	11	19
H07Z1-K (450/750 V)					
1,5	3,0	19	13,3	14,5	24
2,5	3,5	30	7,98	19,5	32
4	4,0	44	4,95	26	42
6	4,5	61	3,30	34	54
10	6,0	105	1,91	46	73
16	7,0	158	1,21	61	98
25	9,0	253	0,780	80	129
35	10,5	345	0,554	99	158
50	12,5	495	0,386	119	198
70	14	670	0,272	151	245
95	16,0	905	0,206	182	292
120	17,5	1132	0,161	210	344
150	20	1415	0,129	240	391
185	21,5	1720	0,106	273	448
240	24	2255	0,0801	320	528
300	27,8	2782	0,0641	-	564

(NVV) NYM

PVC İZOLELİ, ÇOK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
PVC INSULATED, MULTI-CORE INSTALLATION CABLES

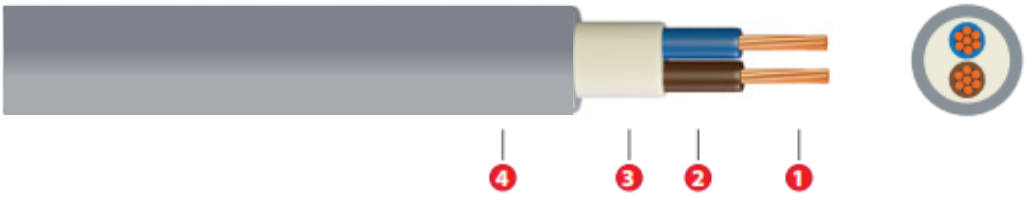

STANDARTLAR
STANDARDS
TS 9759
VDE 0250
IEC 60227

YAPISI / *CONSTRUCTION*

1 iletken / **conductor**
Som veya örgülü bakır
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

2 izole / **insulation**
PVC
Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

3 dolgu
PVC
Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

4 dış kılıf / **outer sheath**
PVC
Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

12 x D
Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius

300/500 V
Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

70°
Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

2 kV
Deney gerilimi
AC test voltage

160°
Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli yerlerde sıva altı ve sıva üstü tesisatlar.
Used in dry humid areas that there are no mechanical compulsion, under and on the plaster.


Pb
Kurşunsuz
Lead free

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/PVC/PVC/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
(NU, H05VV) NYM / H05VV-VV-R (300/500 V)				
2x1,5	8,8	121	12,1	22
2x2,5	10,0	163	7,41	30
2x4	10,9	212	4,61	40
2x6	11,8	270	3,08	51
2x10	15,7	498	1,83	70
3x1,5	8,9	134	12,1	16,5
3x2,5	10,5	194	7,41	23
3x4	11,4	254	4,61	30
3x6	12,9	343	3,08	38
3x10	16,4	605	1,83	52
4x1,5	9,9	168	12,1	16,5
4x2,5	11,3	233	7,41	23
4x4	10,3	333	4,61	30
4x6	14,2	430	3,08	38
4x10	18,2	770	1,83	52
5x1,5	10,9	200	12,1	16,5
5x2,5	12,5	280	7,41	23
5x4	14,1	395	4,61	30
5x6	15,5	520	3,08	38
5x10	20,5	860	1,83	52

NHXMH-O / NHXMH-J

HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI KABLOLAR
HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT MULTI-CORE CABLES

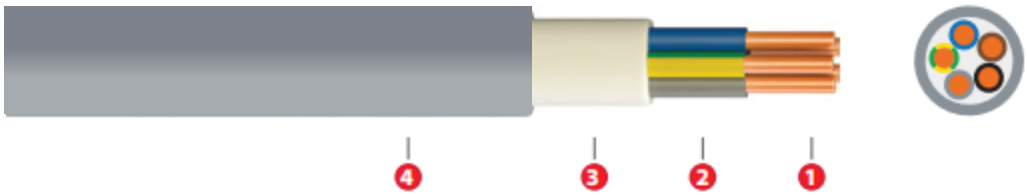

STANDARTLAR
STANDARDS
VDE 0250-214
BS 7211:2012
TSEK

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1 — Som veya örgülü bakır
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

izole / **insulation**

2 — XLPE — Çapraz bağlı polietilen
Cross linkable polyethylene

dolgu / **filler**

3 — HFFR — Halojen içermeyen alev geciktiricili
Halogen free flame retardant

dış kılıf / **outer sheath**

4 — HFFR — Halojen içermeyen alev geciktiricili
Halogen free flame retardant

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

12 x D — Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius

2 kV — Deney gerilimi
AC test voltage

90° — Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

Düşük duman yoğunluğu
Low smoke - EN 61034

250° — Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

Halojensiz
Halogen free
EN 50525-1 - EN 50267

300/500 V — Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

Demet kablo düşey alev yayılma testi
Flame retardant test of bunched cables
EN 60332-3-24 Cat. C

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*


Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XLPE/HFFR/HFFR*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
NHXMH-O/NHXMH-J (300/500 V)				
2x1,5	8,3	101	12,1	22
2x2,5	9,1	130	7,41	30
2x4	10,4	182	4,61	40
2x6	11,4	235	3,08	51
2x10	14,2	379	1,83	70
2x16	16,8	548	1,15	98
3x1,5	8,7	118	12,1	22
3x2,5	9,6	157	7,41	30
3x4	11,0	224	4,61	40
3x6	12,4	303	3,08	51
3x10	15,0	475	1,83	70
3x16	18,2	711	1,15	98
4x1,5	9,3	140	12,1	18,5
4x2,5	10,3	189	7,41	25
4x4	12,3	286	4,61	34
4x6	13,9	389	3,08	43
4x10	16,2	589	1,83	60
4x16	19,8	888	1,15	80
4x25	24,0	1359	0,727	127
4x35	26,7	1794	0,524	158
5x1,5	10,0	165	12,1	18,5
5x2,5	11,1	224	7,41	25
5x4	13,6	353	4,61	34
5x6	15,0	467	3,08	43
5x10	17,6	714	1,83	60
5x16	21,9	1098	1,15	80
5x25	26,1	1652	0,727	127
7x1,5	10,7	201	12,1	15,5
7x2,5	12,3	289	7,41	21

YVV-R (NYY)
YVV-U (NYY)

HALOJENSİZ, ALEV YAYILMASINA DAYANIKLI ÇOK DAMARLI KABLOLAR
HALOGEN FREE, FLAME RETARDANT MULTI-CORE CABLES

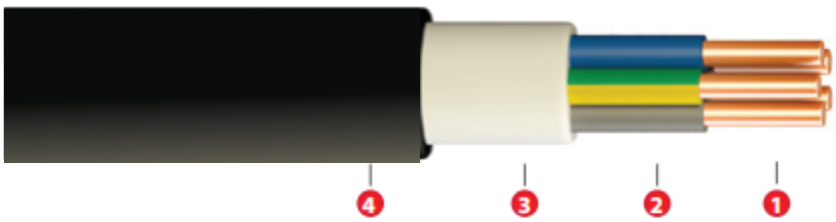



STANDARTLAR
STANDARDS
VDE 0276-604
TS HD 604-S1

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**
1 — Som veya örgülü bakır
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

izole / **insulation**
2 — XLPE — Çapraz bağlı polietilen
Cross linkable polyethylene

dolgu / **filler**
3 — HFFR — Halojen içermeyen alev geciktiricili
Halogen free flame retardant

dış kılıf / **outer sheath**
4 — HFFR — Halojen içermeyen alev geciktiricili
Halogen free flame retardant

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- 12 x D — Min. bükülme yarı çapı
  Min. bending radius
  <95 mm² ise 15xD
  ≥95 mm² ise 18xD
- 90° — Maks. çalışma sıcaklığı
  Max. operating temperature
- 250° — Maks. kısa devre sıcaklığı
  Max. short circuit temperature
- 0.6/1 kV — Beyan gerilimi Uo/U
  Rated voltage Uo/U
- 3.5 kV — Deney gerilimi
  AC test voltage
- Düşük duman yoğunluğu
  Low smoke - EN 61034
- Halojensiz
  Halogen free
  EN 50525-1 - EN 50267
- Demet kablo düşey alev yayılma testi
  Flame retardant test of bunched cables
  EN 60332-3-24 Cat. C


UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
Used in refineries, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plants, data processing centers, populated business centers where there is a risk of fire.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XLPE/HFFR/HFFR*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km (20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Toprakta (A) *Ground (A)*	Havada (A) *Air (A)*
N2XH (0,6/1 kV)					
2x1,5	9,1	117	12,1	30	24
2x2,5	9,9	147	7,41	40	32
2x4	10,4	179	4,61	52	42
2x6	11,9	248	3,08	64	53
2x10	14,3	358	1,83	86	73
2x16	16,4	532	1,15	111	96
3x1,5	9,6	135	12,1	30	24
3x2,5	10,5	175	7,41	40	32
3x4	11,4	232	4,61	52	42
3x6	12,5	303	3,08	64	53
3x10	15,7	490	1,83	86	73
3x16	17,3	673	1,15	111	96
4x1,5	10,4	162	12,1	30	24
4x2,5	11,3	210	7,41	40	32
4x4	12,6	292	4,61	52	42
4x6	13,9	386	3,08	64	53
4x10	16,8	598	1,83	86	73
4x16	19,2	860	1,15	111	96
5x1,5	10,9	183	12,1	30	24
5x2,5	12,2	250	7,41	40	32
5x4	13,6	349	4,61	52	42
5x6	14,9	460	3,08	64	53
5x10	18,2	722	1,83	86	73
5x16	21,0	1052	1,15	111	96

PVC İZOLELİ, ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
PVC INSULATED, LOW VOLTAGE POWER CABLES

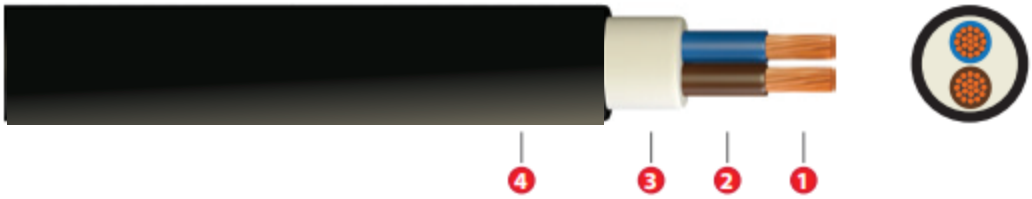

STANDARTLAR
STANDARDS
TS IEC 60502-1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**
1 — Som veya örgülü bakır
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

dolgu
3 — PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

izole / **insulation**
2 — PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheath**
4 — PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

12 x D — Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius

0.6/1 kV — Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U

70° — Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

3.5 kV — Deney gerilimi
AC test voltage

160° — Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

Pb — Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*




Fazla zorlamaların olmadığı toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
Used in underground which there not much outer factors and inside cable conduits.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/PVC/PVC/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in*	
				Toprakta (A) *Ground (A)*	Havada (A) *Air (A)*
YVV-U (NYY) , YVV-R (NYY) (0,6/1 kV)					
2x1,5	10,54	161	12,1	32	22
2x2,5	11,32	196	7,41	42	30
2x4	13,02	272	4,61	54	40
2x6	14,02	334	3,08	68	51
2x10	16,30	478	1,83	90	70
2x16	18,80	675	1,15	116	94
3x1,5	10,80	177	12,1	27	19,5
3x2,5	11,90	229	7,41	36	25
3x4	13,70	322	4,61	47	34
3x6	14,80	403	3,08	59	43
3x10	17,50	596	1,83	79	59
3x16	19,50	813	1,15	102	79
4x1,5	12,00	222	12,1	27	18,5
4x2,5	13,00	280	7,41	36	25
4x4	15,00	398	4,61	47	34
4x6	16,20	500	3,08	59	43
4x10	19,00	734	1,83	79	60
4x16	21,50	1026	1,15	102	80
5x1,5	12,10	231	12,1	26	18,6
5x2,5	13,10	295	7,41	34	25

N2XH

XLPE İZOLELİ, TEK DAMARLI, BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR
XLPE INSULATED, SINGLE CORE CABLES WITH COPPER CONDUCTOR

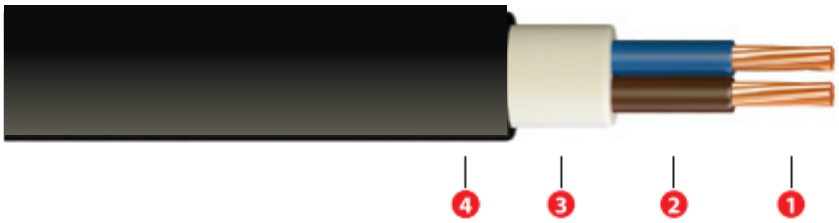



STANDARTLAR
STANDARDS
TS IEC 60502-1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IS 1516.1

YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. Som veya örgülü bakır
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

izole / **insulation**

2. XLPE — Çapraz bağlı polietilen
Cross linkable polyethylene

dolgu / **filler**

3. PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheath**

4. PVC — Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- 15xD — Min. bükülme yarı çapı / *Min. bending radius*
- 250° — Maks. kısa devre sıcaklığı / *Max. short circuit temperature*
- 3.5 kV — Deney gerilimi / *AC test voltage*
- 90° — Maks. çalışma sıcaklığı / *Max. operating temperature*
- 0.6/1 kV — Beyan gerilimi Uo/U / *Rated voltage Uo/U*
- Tek kablo düşey alev yayılma testi / *Flame propagation test on single cable* - **EN 60332-1**
- Pb — Kurşunsuz / *Lead free*

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*



Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar bina içinde, boru içinde ve endüstri bölgelerinde ya da mekanik hasar beklenmeyen dağıtım merkezlerinde ve ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. Yüksek çalışma sıcaklıklarına uyum gösterir, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür.
This cable having very low dielectric loss is used indoor, in cable ducts and in industrial plants or switching stations where mechanical damage is not anticipated. Suitable for comparatively high ambient temperature due to high maximum permissible conductor temperature.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA* — *Cu/XLPE/PVC*

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*			
YXV(N2XY) (0,6/1 kV)				ooo	⁂	ooo	⁂
1x4	6,7	77	4,61	66	54	56	40
1x6	7,2	98	3,08	82	67	73	53
1x10	8,5	141	1,83	109	89	101	74
1x16	9,0	200	1,15	139	115	137	101
1x25	10,4	294	0,727	179	148	182	135
1x35	11,5	389	0,524	213	177	226	169
1x50	13,0	515	0,387	251	209	275	207
2x1,5	10,14	145	12,1	37		26	
2x2,5	10,92	179	7,41	49		36	
2x4	11,82	227	4,61	64		49	
2x6	12,82	285	3,08	79		63	
2x10	15,10	420	1,83	106		86	
2x16	17,2	587	1,15	137		115	
2x25	20,0	847	0,727	176		149	
3x1,5	9,80	143	12,1	31		24	
3x2,5	10,80	187	7,41	40		32	
3x4	12,1	259	4,61	52		42	
3x6	13,5	345	3,08	64		53	
3x10	16,2	525	1,83	86		74	
3x16	18,2	732	1,15	112		98	
3x25	21,3	1075	0,727	145		133	
4x1,5	11,1	186	12,1	31		24	
4x2,5	12,0	236	7,41	40		32	
4x4	13,1	316	4,61	52		42	
4x6	14,6	422	3,08	64		53	
4x10	17,4	639	1,83	86		74	
4x16	19,7	906	1,15	112		98	

DATA / LAN KABLOLARI
NETWORK CABLES

UTP

DATA&LAN VERİ İLETİŞİM KABLOLARI (PVC)





Ürün Kodu	Açıklama			Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1L50-V150-0P1U	CAT5e U/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	13,155
1L50-V250-7P1U	CAT5e F/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	16,201
1L50-V352-7P1U	CAT5e SF/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	22,963
1L50-V140-0P1U	CAT5e U/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	14,490
1L50-V240-7P1U	CAT5e F/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	18,291
1L50-V342-7P1U	CAT5e SF/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	25,035
1L60-V140-0P1U	CAT6 U/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	16,296
1L60-V240-7P1U	CAT6 F/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	19,259
1L60-V342-7P1U	CAT6 SF/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	26,667
1L60-V130-0P1U	CAT6 U/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	17,667
1L60-V230-7P1U	CAT6 F/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	21,667
1L60-V332-7P1U	CAT6 SF/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	30,667

DATA&LAN VERİ İLETİŞİM KABLOLARI (HFFR)
HALOGEN FREE





Ürün Kodu	Açıklama			Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1L50-H140-0P1U	CAT5e LSZH U/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	15,778
1L50-H240-7P1U	CAT5e LSZH F/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	19,678
1L50-H342-7P1U	CAT5e LSZH SF/UTP	4x2x24AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	26,527
1L60-H140-0P1U	CAT6 LSZH U/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	17,593
1L60-H240-7P1U	CAT6 LSZH F/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	20,926
1L60-H342-7P1U	CAT6 LSZH SF/UTP		Euro-Class Eca	305/500/1000	30,000
1L60-H130-0P1U	CAT6 LSZH U/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	18,704
1L60-H230-7P1U	CAT6 LSZH F/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	24,190
1L60-H332-7P1U	CAT6 LSZH SF/UTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	33,591
1L61-H530-AP1Y	CAT6A LSZH U/FTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	30,741
1L61-H630-BP1Y	CAT6A LSZH F/FTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	31,481
1L61-H832-AF1Y	CAT6A LSZH S/FTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	35,926
1L70-H835-BF1Y	CAT7 LSZH S/FTP	4x2x23AWG	Euro-Class Eca	305/500/1000	36,370

UTP

DATA / LAN KABLOLARI
NETWORK CABLES

DATA&LAN VERİ İLETİŞİM KABLOLARI (PE)
POLETİLEN DIŞ ORTAM



Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1L50-P140-0P1U	CAT5e PE U/UTP 4X2X24 AWG	305/500/1000	14,815
1L50-P240-7P1U	CAT5e PE F/UTP 4X2X24 AWG	305/500/1000	19,259
1L50-P342-7P1U	CAT5e PE SF/UTP 4X2X24 AWG	305/500/1000	25,185
1L60-P140-0P1U	CAT6 PE U/UTP	305/500/1000	17,593
1L60-P240-7P1U	CAT6 PE F/UTP	305/500/1000	20,000
1L60-P342-7P1U	CAT6 PE SF/UTP	305/500/1000	28,519
1L60-P130-0P1U	CAT6 PE U/UTP 4X2X23 AWG	305/500/1000	19,273
1L60-P230-7P1U	CAT6 PE F/UTP 4X2X23 AWG	305/500/1000	24,444
1L60-P332-7P1U	CAT6 PE SF/UTP 4X2X23 AWG	305/500/1000	32,593
1L70-P835-BF1Y	CAT7 PE S/FTP 4X2X23 AWG	305/500/1000	34,074



KOAKSİYEL KABLOLAR
COAXIAL CABLES

KOAKSİYEL KABLOSU (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1K02-V482-2K1U	Mini U-4 PHY-PVC CU/AL		100/500/1000	7,222
1K03-V481-1K1U	Mini U-6 PHY-PVC CU/CU		100/500/1000	12,963
1K08-V482-2K1U	RG-59/U-4 PHY-PVC CU/AL		100/500/1000	10,399
1K09-V481-1K1U	RG-59/U-6 PHY-PVC CU/CU		100/500/1000	16,424
1K04-V642-2F1Y	RG-6/U-4 PHY-PVC CU/AL	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	13,296
1K06-V641-1F1Y	RG-6/U-6 PHY-PVC CU/CU	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	19,630
1K04-V644-2F1Y	RG-6/U-4 PHY-PVC CU/AL	Trishield Class A Euro-Class Eca	100/500/1000	14,259
1K06-V644-1F1Y	RG-6/U-6 PHY-PVC CU/CU	Trishield Class A Euro-Class Eca	100/500/1000	23,519
1K14-V962-2F1Y	RG-11/U-4 PHY-PVC CU/AL	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	30,370
1K16-V961-1F1Y	RG11/U-6 PHY-PVC CU/CU	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	40,000

MULTİ KOAKSİYEL KABLOSU (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1K22-V482-2K1U	2xMini U-4 PHY-PVC CU/AL	100/500/1000	14,630
1K23-V481-1K1U	2xMini U-6 PHY-PVC CU/CU	100/500/1000	26,012
1K24-V642-2F1Y	2xRG-6/U-4 PHY-PVC CU/AL	100/500/1000	27,848
1K26-V641-1F1Y	2xRG-6/U-6 PHY-PVC CU/CU	100/500/1000	41,667

KOAKSİYEL KABLOSU (HFFR) HALOGEN FREE



Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1K04-H642-2F1Y	RG-6/U-4 PHY-HF CU/AL	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	14,630
1K06-H641-1F1Y	RG-6/U-6 PHY-HF CU/CU	Class B Euro-Class Eca	100/500/1000	21,519
1K04-H644-2F1Y	RG-6/U-4 PHY-HF CU/AL	Trishield Class A Euro-Class Eca	100/500/1000	15,556
1K06-H644-1F1Y	RG-6/U-6 PHY-HF CU/CU	Trishield Class A Euro-Class Eca	100/500/1000	25,556
1K14-H962-2F1Y	RG-11/U-4 PHY-HF CU/AL		100/500/1000	33,360
1K16-H961-1F1Y	RG-11/U-6 PHY-HF CU/CU		100/500/1000	43,333

KOAKSİYEL KABLOSU (PE) POLETİLEN DIŞ ORTAM



Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1K04-P642-2F1Y	RG-6/U-4 PHY-PE CU/AL		100/500/1000	13,504
1K06-P641-1F1Y	RG-6/U-6 PHY-PE CU/CU		100/500/1000	20,741
1K06-P644-1F1Y	RG-6/U6 PHY-PE CU/CU	Trishield	100/500/1000	25,926
1K14-P962-2F1Y	RG-11/U4 PHY-PE CU/AL		100/500/1000	31,061
1K16-P961-1F1Y	RG-11/U-6 PHY-PE CU/CU		100/500/1000	41,852

DİAFON KABLOLARI / KORDONLAR

ALARM CABLES / SPEAKER CABLES

DİAFON KABLOLARI



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1D04-V120-0V1U	DT-4 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	7,376
1D06-V120-0V1U	DT-6 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	10,228
1D08-V120-0V1U	DT-8 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	12,037
1D09-V120-0V1U	DT-9 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	14,865
1D12-V120-0V1U	DT-12 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	17,778
1D13-V120-0V1U	DT-13 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	18,148
1D18-V120-0V1U	DT-18 DİAFON KABLOSU	100/500/1000	25,926
1D04-V070-0V1U	DT-4 DİAFON KABLOSU 4x0,22 mm²	100/500/1000	9,426
1D06-V070-0V1U	DT-6 DİAFON KABLOSU 6x0,22 mm²	100/500/1000	13,201
1D08-V070-0V1U	DT-8 DİAFON KABLOSU 8X0,22 mm²	100/500/1000	16,193
1D09-V070-0V1U	DT-9 DİAFON KABLOSU 9X0,22 mm²	100/500/1000	18,856
1D12-V070-0V1U	DT-12 DİAFON KABLOSU 12x0,22 mm²	100/500/1000	24,872
1D13-V070-0V1U	DT-13 DİAFON KABLOSU 13X0,22 mm²	100/500/1000	25,926
1D18-V070-0V1U	DT-18 DİAFON KABLOSU 18X0,22 mm²	100/500/1000	35,484

KORDON H03VH-H



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1H50-V010-001U	2X0,50 mm² KORDON (Beyaz-Kodlu)	100/500/1000	7,407
1H50-V020-001U	2X0,50 mm² KORDON (Şeffaf-Kodlu)	100/500/1000	8,519
1H50-V030-001U	2X0,50 mm² KORDON (Siyah-Kodlu)	100/500/1000	8,519
1H50-V040-001U	2X0,50 mm² KORDON (Bükülü)	100/500/1000	8,519
1H75-V010-001U	2X0,75 mm² KORDON (Beyaz-Kodlu)	100/500/1000	11,667
1H75-V020-001U	2X0,75 mm² KORDON (Şeffaf-Kodlu)	100/500/1000	12,963
1H75-V030-001U	2X0,75 mm² KORDON (Siyah-Kodlu)	100/500/1000	12,963
1H75-V040-001U	2X0,75 mm² KORDON (Bükülü)	100/500/1000	12,963

KORDON H05VH-H



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1H15-V010-001U	2X1,50 mm² KORDON (Beyaz-Kodlu)	100/500/1000	22,037
1H15-V020-001U	2X1,50 mm² KORDON (Şeffaf-Kodlu)	100/500/1000	23,704
1H15-V040-001U	2X1,50 mm² KORDON (Bükülü)	100/500/1000	23,704
1H25-V010-001U	2X2,50 mm² KORDON (Beyaz-Kodlu)	100/500/1000	35,282
1H25-V020-001U	2X2,50 mm² KORDON (Şeffaf-Kodlu)	100/500/1000	36,789
1H25-V040-001U	2X2,50 mm² KORDON (Bükülü)	100/500/1000	36,789

CCTV KAMERA KABLOSU
CCTV CAMERA CABLES

CCTV KAMERA KABLOSU (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1C21-V222-6P1U	CCTV 1+2 (1 X COAX+2 X 0,22 mm²)	100/500/1000	10,741
1C21-V502-6P1U	CCTV 1+2 (1 X COAX+2 X 0,50 mm²)	100/500/1000	15,260
1C41-V422-6P1U	CCTV 1+4 (1 X COAX+4 X 0,22 mm²)	100/500/1000	15,185
1C41-V522-6P1U	CCTV 1+4 (1 X COAX 2 X 0,50 mm + 2 X 0,22 mm²)	100/500/1000	19,510



1C22-V222-9P1U	CCTV 1+2 (1 x MINI-U4 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	15,185
1C22-V502-9P1U	CCTV 1+2 (1 x MINI-U4 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	19,722
1C42-V422-9P1U	CCTV 1+4 (1 x MINI-U4 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	19,758
1C42-V522-9P1U	CCTV 1+4 (1 x MINI-U4 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	23,832
1C12-V122-9V1U	CCTV 1+12 (1 x MINI-U4 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	34,724
1C23-V221-9P1U	CCTV 1+2 (1 x MINI-U6 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	21,323
1C23-V501-9P1U	CCTV 1+2 (1 x MINI-U6 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	25,943
1C43-V421-9P1U	CCTV 1+4 (1 x MINI-U6 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	25,971
1C43-V521-9P1U	CCTV 1+4 (1 x MINI-U6 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	30,421
1C13-V121-9V1U	CCTV 1+12 (1 x MINI-U6 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	40,575
1C24-V502-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	31,085
1C24-V752-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	34,244
1C24-V152-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	46,792
1C44-V522-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	35,185
1C44-V452-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	40,526
1C44-V572-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	44,433
1C26-V501-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	37,652
1C26-V751-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	41,372
1C26-V151-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	56,133
1C46-V521-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm)	100/500/1000	43,039
1C46-V451-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	47,489
1V46-V571-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm)	100/500/1000	51,002

IP CCTV KAMERA KABLOSU (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1C01-V500-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X CAT6 23 AWG U/UTP + IK+2 X 0,50 mm²)	100/500/1000	36,903
1C01-V750-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X CAT6 23 AWG U/UTP + IK+2 X 0,75 mm²)	100/500/1000	40,419
1C02-V150-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X CAT6 23 AWG F/UTP + IK+2 X 1,50 mm²)	100/500/1000	56,824

CCTV KAMERA KABLOSU
CCTV CAMERA CABLES

CCTV KAMERA KABLOSU (HFFR) HALOGEN FREE





Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1C22-H222-9P1U	CCTV 1+2 (1 x HF MINI-U4 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	18,148
1C22-H502-9P1U	CCTV 1+2 (1 x HF MINI-U4 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	23,055
1C42-H422-9P1U	CCTV 1+4 (1 x HF MINI-U4 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	23,124
1C42-H522-9P1U	CCTV 1+4 (1 x HF MINI-U4 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	27,971
1C12-H122-9V1U	CCTV 1+12(1 x HF MINI-U4 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	38,751
1C23-H221-9P1U	CCTV 1+2 (1 x HF MINI-U6 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	24,248
1C23-H501-9P1U	CCTV 1+2 (1 x HF MINI-U6 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	30,023
1C43-H421-9P1U	CCTV 1+4 (1 x HF MINI-U6 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	30,088
1C43-H521-9P1U	CCTV 1+4 (1 x HF MINI-U6 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	34,019
1C13-H121-9V1U	CCTV 1+12(1 x HF MINI-U6 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	44,980
1C24-H502-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	37,659
1C24-H752-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	40,632
1C24-H152-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	53,364
1C44-H522-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	42,535
1C44-H452-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	48,004
1C44-H572-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	51,704
1C26-H501-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	44,957
1C26-H751-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	49,296
1C26-H151-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	64,181
1C46-H521-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	49,879
1C46-H451-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	55,021
1V46-H571-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x HF RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	59,194

CCTV KAMERA KABLOSU
CCTV CAMERA CABLES

CCTV KAMERA KABLOSU (PE) POLETİLEN DIŞ ORTAM





Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1C22-P222-9P1U	CCTV 1+2 (1 x PE MINI-U4 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	16,391
1C22-P502-9P1U	CCTV 1+2 (1 x PE MINI-U4 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	21,290
1C42-P422-9P1U	CCTV 1+4 (1 x PE MINI-U4 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	21,388
1C42-P522-9P1U	CCTV 1+4 (1 x PE MINI-U4 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	25,510
1C12-P122-9V1U	CCTV 1+12(1 x PE MINI-U4 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	38,001
1C23-P221-9P1U	CCTV 1+2 (1 x PE MINI-U6 +2 x 0,22mm²)	100/500/1000	23,366
1C23-P501-9P1U	CCTV 1+2 (1 x PE MINI-U6 + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	28,252
1C43-P421-9P1U	CCTV 1+4 (1 x PE MINI-U6 + 4 x 0,22mm²)	100/500/1000	28,341
1C43-P521-9P1U	CCTV 1+4 (1 x PE MINI-U6 + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	32,656
1C13-P121-9V1U	CCTV 1+12(1 x PE MINI-U6 + 12 x 0,22mm²)	100/500/1000	43,827
1C24-P502-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	34,908
1C24-P752-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	38,240
1C24-P152-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	51,663
1C44-P522-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	39,800
1C44-P452-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	45,146
1C44-P572-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-4 Cu/Al + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	49,387
1C26-P501-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	42,743
1C26-P751-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm²)	100/500/1000	47,131
1C26-P151-9P1Y	CCTV 1+2 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 1,50mm²)	100/500/1000	62,808
1C46-P521-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,50mm² + 2 x 0,22mm²)	100/500/1000	48,073
1C46-P451-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 4 x 0,50mm²)	100/500/1000	53,165
1V46-P571-9P1Y	CCTV 1+4 (1 x PE RG-6/U-6 Cu/Cu + 2 x 0,75mm² + 2 x 0,50mm²)	100/500/1000	56,688

IP CCTV KAMERA KABLOSU (PE) POLETİLEN DIŞ ORTAM



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1C01-P500-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X PE CAT6 23 AWG U/UTP + IK+2 X 0,50 mm²)	100/500/1000	40,209
1C01-P750-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X PE CAT6 23 AWG U/UTP + IK+2 X 0,75 mm²)	100/500/1000	44,090
1C02-P150-9P1U	IP CCTV 1+2 (1 X PE CAT6 23 AWG F/UTP + IK+2 X 1,50 mm²)	100/500/1000	61,120

TELEFON KABLOLARI
TELEPHONE CABLES

TELEFON KABLOLARI (PVC - KIRMIZI BAKIR)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1T01-V510-0V1U	PDV 1x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	5,975
1T02-V510-0V1U	PDV 2x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	9,343
1T03-V510-0V1U	PDV 3x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	12,414
1T04-V510-0V1U	PDV 4x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	16,050
1T05-V510-0V1U	PDV 5x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	19,302
1T06-V510-0V1U	PDV 6x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	22,654
1T10-V510-0V1U	PDV 10x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	37,186
1T20-V510-0V1U	PDV 20x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	71,525

TELEFON KABLOLARI (PVC - KALAYLI BAKIR)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1T01-V510-0V5U	PDV-K 1x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	7,710
1T02-V510-0V5U	PDV-K 2x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	12,509
1T03-V510-0V5U	PDV-K 3x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	17,491
1T04-V510-0V5U	PDV-K 4x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	22,825
1T05-V510-0V5U	PDV-K 5x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	28,522
1T06-V510-0V5U	PDV-K 6x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	33,856
1T10-V510-0V5U	PDV-K 10x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	53,350
1T20-V510-0V5U	PDV-K 20x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	103,836

TELEFON KABLOLARI (HFFR - KIRMIZI BAKIR)
HALOGEN FREE



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1T01-H510-0V1U	HBH 1x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	6,616
1T02-H510-0V1U	HBH 2x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	9,989
1T03-H510-0V1U	HBH 3x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	14,352
1T04-H510-0V1U	HBH 4x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	17,444
1T05-H510-0V1U	HBH 5x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	21,168
1T06-H510-0V1U	HBH 6x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	24,837
1T10-H510-0V1U	HBH 10x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	41,631
1T20-H510-0V1U	HBH 20x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	77,791

TELEFON KABLOLARI (HFFR - KALAYLI BAKIR)
HALOGEN FREE



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1T01-H510-0V5U	HBH-K 1x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	9,124
1T02-H510-0V5U	HBH-K 2x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	14,316
1T03-H510-0V5U	HBH-K 3x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	20,070
1T04-H510-0V5U	HBH-K 4x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	25,807
1T05-H510-0V5U	HBH-K 5x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	31,752
1T06-H510-0V5U	HBH-K 6x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	37,130
1T10-H510-0V5U	HBH-K 10x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	61,748
1T20-H510-0V5U	HBH-K 20x2x0.50mm+0.50mm	100/500/1000	118,976

YANGIN KABLOLARI
FIRE ALARM CABLES

YANGIN KABLOLARI (PVC)





Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1F10-V050-5V1U	J-YY...Lg	1 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	11,930
1F10-V060-5V1U	J-YY...Lg	2 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	20,743
1F10-V070-5V1U	J-YY...Lg	3 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	30,198
1F10-V080-5V1U	J-YY...Lg	4 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	39,102
1F10-V090-5V1U	J-YY...Lg	1 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	18,097
1F10-V100-5V1U	J-YY...Lg	2 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	31,645
1F10-V110-5V1U	J-YY...Lg	3 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	46,283
1F10-V120-5V1U	J-YY...Lg	4 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	60,385
1F10-V130-5V1U	J-YY...Lg	1 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	29,794
1F10-V140-5V1U	J-YY...Lg	2 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	54,980
1F10-V150-5V1U	J-YY...Lg	3 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	82,457
1F10-V160-5V1U	J-YY...Lg	4 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	109,209
1F11-V230-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	1 x 2 x 0,80mm + 0,40mm	100/500/1000	12,593
1F11-V240-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	2 x 2 x 0,80mm + 0,40mm	100/500/1000	21,481
1F11-V250-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	3 x 2 x 0,80mm + 0,40mm	100/500/1000	31,924
1F11-V260-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	4 x 2 x 0,80mm + 0,40mm	100/500/1000	41,090
1F11-V510-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	1 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	16,192
1F11-V520-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	2 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	25,374
1F11-V530-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	3 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	34,564
1F11-V540-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	4 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	43,573
1F11-V270-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	1 x 2 x 1,00mm + 0,40mm	100/500/1000	19,014
1F11-V280-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	2 x 2 x 1,00mm + 0,40mm	100/500/1000	32,407
1F11-V290-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	3 x 2 x 1,00mm + 0,40mm	100/500/1000	47,052
1F11-V300-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	4 x 2 x 1,00mm + 0,40mm	100/500/1000	61,198
1F11-V310-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	1 x 2 x 1,50mm^2 + 0,40mm	100/500/1000	30,961
1F11-V320-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	2 x 2 x 1,50mm^2 + 0,40mm	100/500/1000	56,101
1F11-V330-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	3 x 2 x 1,50mm^2 + 0,40mm	100/500/1000	82,907
1F11-V340-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	4 x 2 x 1,50mm^2+ 0,40mm	100/500/1000	109,298
1F11-V350-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	1 x 2 x 2,50mm^2 + 0,40mm	100/500/1000	51,342
1F11-V360-7V1U	J-Y(St)Y...Lg	2 x 2 x 2,50mm^2 + 0,40mm	100/500/1000	91,598

YANGIN KABLOLARI
FIRE ALARM CABLES

YANGIN KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE





Ürün Kodu	Açıklama		Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1F20-H050-5H1U	J-HH...Lg	1 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	14,481
1F20-H060-5H1U	J-HH...Lg	2 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	24,530
1F20-H070-5H1U	J-HH...Lg	3 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	34,932
1F20-H080-5H1U	J-HH...Lg	4 x 2 x 0,80mm	100/500/1000	45,143
1F20-H090-5H1U	J-HH...Lg	1 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	20,941
1F20-H100-5H1U	J-HH...Lg	2 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	36,455
1F20-H110-5H1U	J-HH...Lg	3 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	53,139
1F20-H120-5H1U	J-HH...Lg	4 x 2 x 1,00mm	100/500/1000	69,794
1F20-H130-5H1U	J-HH...Lg	1 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	34,263
1F20-H140-5H1U	J-HH...Lg	2 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	61,937
1F20-H150-5H1U	J-HH...Lg	3 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	92,291
1F20-H160-5H1U	J-HH...Lg	4 x 2 x 1,50mm^2	100/500/1000	121,446
1F21-H510-7H1U	J-H(St)H...Lg	1 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	17,037
1F21-H520-7H1U	J-H(St)H...Lg	2 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	25,991
1F21-H530-7H1U	J-H(St)H...Lg	3 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	37,927
1F21-H540-7H1U	J-H(St)H...Lg	4 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	100/500/1000	47,606
1F21-H550-7H1U	J-H(St)H...Lg	1 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	100/500/1000	23,741
1F21-H560-7H1U	J-H(St)H...Lg	2 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	100/500/1000	38,384
1F21-H570-7H1U	J-H(St)H...Lg	3 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	100/500/1000	54,005
1F21-H580-7H1U	J-H(St)H...Lg	4 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	100/500/1000	69,037
1F21-H590-7H1U	J-H(St)H...Lg	1 x 2 x 1,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	36,000
1F21-H600-7H1U	J-H(St)H...Lg	2 x 2 x 1,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	62,118
1F21-H610-7H1U	J-H(St)H...Lg	3 x 2 x 1,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	89,377
1F21-H620-7H1U	J-H(St)H...Lg	4 x 2 x 1,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	117,167
1F21-H630-7H1U	J-H(St)H...Lg	1 x 2 x 2,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	54,117
1F21-H640-7H1U	J-H(St)H...Lg	2 x 2 x 2,50mm^2 + 0,80mm	100/500/1000	97,014

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S01-VA20-5V1U	LIYY 2 x 0,22 mm²	500/1000	5,663
1S01-VA30-5V1U	LIYY 3 x 0,22 mm²	500/1000	8,003
1S01-VA40-5V1U	LIYY 4 x 0,22 mm²	500/1000	10,353
1S01-VA50-5V1U	LIYY 5 x 0,22 mm²	500/1000	12,302
1S01-VA60-5V1U	LIYY 6 x 0,22 mm²	500/1000	14,608
1S01-VA70-5V1U	LIYY 7 x 0,22 mm²	500/1000	16,910
1S01-VA80-5V1U	LIYY 8 x 0,22 mm²	500/1000	19,036
1S01-VB00-5V1U	LIYY 10 x 0,22 mm²	500/1000	23,482
1S01-VB20-5V1U	LIYY 12 x 0,22 mm²	500/1000	27,556
1S01-VE20-5V1U	LIYY 2 x 0,50 mm²	500/1000	10,529
1S01-VE30-5V1U	LIYY 3 x 0,50 mm²	500/1000	14,950
1S01-VE40-5V1U	LIYY 4 x 0,50 mm²	500/1000	19,555
1S01-VE50-5V1U	LIYY 5 x 0,50 mm²	500/1000	23,814
1S01-VE60-5V1U	LIYY 6 x 0,50 mm²	500/1000	27,653
1S01-VE70-5V1U	LIYY 7 x 0,50 mm²	500/1000	31,966
1S01-VE80-5V1U	LIYY 8 x 0,50 mm²	500/1000	35,871
1S01-VF00-5V1U	LIYY 10 x 0,50 mm²	500/1000	43,674
1S01-VF20-5V1U	LIYY 12 x 0,50 mm²	500/1000	51,122
1S01-VJ20-5V1U	LIYY 2 x 0,75 mm²	500/1000	13,880
1S01-VJ30-5V1U	LIYY 3 x 0,75 mm²	500/1000	20,244
1S01-VJ40-5V1U	LIYY 4 x 0,75 mm²	500/1000	26,085
1S01-VJ50-5V1U	LIYY 5 x 0,75 mm²	500/1000	32,491
1S01-VJ60-5V1U	LIYY 6 x 0,75 mm²	500/1000	38,500
1S01-VJ70-5V1U	LIYY 7 x 0,75 mm²	500/1000	44,003
1S01-VJ80-5V1U	LIYY 8 x 0,75 mm²	500/1000	48,599
1S01-VK00-5V1U	LIYY 10 x 0,75 mm²	500/1000	60,288
1S01-VK20-5V1U	LIYY 12 x 0,75 mm²	500/1000	71,641

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S01-VN20-5V1U	LIYY 2 x 1,00 mm²	500/1000	16,913
1S01-VN30-5V1U	LIYY 3 x 1,00 mm²	500/1000	25,523
1S01-VN40-5V1U	LIYY 4 x 1,00 mm²	500/1000	32,606
1S01-VN50-5V1U	LIYY 5 x 1,00 mm²	500/1000	41,488
1S01-VN60-5V1U	LIYY 6 x 1,00 mm²	500/1000	48,727
1S01-VN70-5V1U	LIYY 7 x 1,00 mm²	500/1000	56,138
1S01-VN80-5V1U	LIYY 8 x 1,00 mm²	500/1000	62,351
1S01-VP00-5V1U	LIYY 10 x 1,00 mm²	500/1000	78,661
1S01-VP20-5V1U	LIYY 12 x 1,00 mm²	500/1000	93,452
1S01-VT20-5V1U	LIYY 2 x 1,50 mm²	500/1000	24,247
1S01-VT30-5V1U	LIYY 3 x 1,50 mm²	500/1000	35,194
1S01-VT40-5V1U	LIYY 4 x 1,50 mm²	500/1000	45,422
1S01-VT50-5V1U	LIYY 5 x 1,50 mm²	500/1000	57,090
1S01-VT60-5V1U	LIYY 6 x 1,50 mm²	500/1000	68,403
1S01-VT70-5V1U	LIYY 7 x 1,50 mm²	500/1000	78,999
1S01-VT80-5V1U	LIYY 8 x 1,50 mm²	500/1000	88,869
1S01-VU00-5V1U	LIYY 10 x 1,50 mm²	500/1000	111,326
1S01-VU20-5V1U	LIYY 12 x 1,50 mm²	500/1000	132,111
1S01-VX20-5V1U	LIYY 2 x 2,50 mm²	500/1000	38,558
1S01-VX30-5V1U	LIYY 3 x 2,50 mm²	500/1000	55,641
1S01-VX40-5V1U	LIYY 4 x 2,50 mm²	500/1000	73,821
1S01-VX50-5V1U	LIYY 5 x 2,50 mm²	500/1000	91,080
1S01-VX60-5V1U	LIYY 6 x 2,50 mm²	500/1000	109,463
1S01-VX70-5V1U	LIYY 7 x 2,50 mm²	500/1000	127,037
1S01-VX80-5V1U	LIYY 8 x 2,50 mm²	500/1000	143,256
1S01-VY00-5V1U	LIYY 10 x 2,50 mm²	500/1000	178,975
1S01-VY20-5V1U	LIYY 12 x 2,50 mm²	500/1000	213,624

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1SO2-HA20-5H1U	LIHH 2 x 0,22 mm²	500/1000	7,645
1SO2-HA30-5H1U	LIHH 3 x 0,22 mm²	500/1000	9,915
1SO2-HA40-5H1U	LIHH 4 x 0,22 mm²	500/1000	12,299
1SO2-HA50-5H1U	LIHH 5 x 0,22 mm²	500/1000	14,103
1SO2-HA60-5H1U	LIHH 6 x 0,22 mm²	500/1000	17,009
1SO2-HA70-5H1U	LIHH 7 x 0,22 mm²	500/1000	18,077
1SO2-HA80-5H1U	LIHH 8 x 0,22 mm²	500/1000	21,158
1SO2-HB00-5H1U	LIHH 10 x 0,22 mm²	500/1000	24,998
1SO2-HB20-5H1U	LIHH 12 x 0,22 mm²	500/1000	29,526
1SO2-HE20-5H1U	LIHH 2 x 0,50 mm²	500/1000	12,956
1SO2-HE30-5H1U	LIHH 3 x 0,50 mm²	500/1000	17,336
1SO2-HE40-5H1U	LIHH 4 x 0,50 mm²	500/1000	21,847
1SO2-HE50-5H1U	LIHH 5 x 0,50 mm²	500/1000	26,571
1SO2-HE60-5H1U	LIHH 6 x 0,50 mm²	500/1000	30,701
1SO2-HE70-5H1U	LIHH 7 x 0,50 mm²	500/1000	34,850
1SO2-HE80-5H1U	LIHH 8 x 0,50 mm²	500/1000	38,673
1SO2-HF00-5H1U	LIHH 10 x 0,50 mm²	500/1000	48,970
1SO2-HF20-5H1U	LIHH 12 x 0,50 mm²	500/1000	54,784
1SO2-HJ20-5H1U	LIHH 2 x 0,75 mm²	500/1000	17,143
1SO2-HJ30-5H1U	LIHH 3 x 0,75 mm²	500/1000	21,969
1SO2-HJ40-5H1U	LIHH 4 x 0,75 mm²	500/1000	28,292
1SO2-HJ50-5H1U	LIHH 5 x 0,75 mm²	500/1000	34,290
1SO2-HJ60-5H1U	LIHH 6 x 0,75 mm²	500/1000	40,946
1SO2-HJ70-5H1U	LIHH 7 x 0,75 mm²	500/1000	46,539
1SO2-HJ80-5H1U	LIHH 8 x 0,75 mm²	500/1000	52,854
1SO2-HK00-5H1U	LIHH 10 x 0,75 mm²	500/1000	68,689
1SO2-HK20-5H1U	LIHH 12 x 0,75 mm²	500/1000	76,195

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1SO2-HN20-5H1U	LIHH 2 x 1,00 mm²	500/1000	19,786
1SO2-HN30-5H1U	LIHH 3 x 1,00 mm²	500/1000	27,112
1SO2-HN40-5H1U	LIHH 4 x 1,00 mm²	500/1000	33,923
1SO2-HN50-5H1U	LIHH 5 x 1,00 mm²	500/1000	43,718
1SO2-HN60-5H1U	LIHH 6 x 1,00 mm²	500/1000	51,548
1SO2-HN70-5H1U	LIHH 7 x 1,00 mm²	500/1000	59,574
1SO2-HN80-5H1U	LIHH 8 x 1,00 mm²	500/1000	66,645
1SO2-HP00-5H1U	LIHH 10 x 1,00 mm²	500/1000	86,603
1SO2-HP20-5H1U	LIHH 12 x 1,00 mm²	500/1000	97,211
1SO2-HT20-5H1U	LIHH 2 x 1,50 mm²	500/1000	26,700
1SO2-HT30-5H1U	LIHH 3 x 1,50 mm²	500/1000	38,148
1SO2-HT40-5H1U	LIHH 4 x 1,50 mm²	500/1000	48,268
1SO2-HT50-5H1U	LIHH 5 x 1,50 mm²	500/1000	61,034
1SO2-HT60-5H1U	LIHH 6 x 1,50 mm²	500/1000	73,200
1SO2-HT70-5H1U	LIHH 7 x 1,50 mm²	500/1000	83,897
1SO2-HT80-5H1U	LIHH 8 x 1,50 mm²	500/1000	95,741
1SO2-HU00-5H1U	LIHH 10 x 1,50 mm²	500/1000	121,265
1SO2-HU20-5H1U	LIHH 12 x 1,50 mm²	500/1000	140,678
1SO2-HX20-5H1U	LIHH 2 x 2,50 mm²	500/1000	41,387
1SO2-HX30-5H1U	LIHH 3 x 2,50 mm²	500/1000	58,856
1SO2-HX40-5H1U	LIHH 4 x 2,50 mm²	500/1000	77,295
1SO2-HX50-5H1U	LIHH 5 x 2,50 mm²	500/1000	96,633
1SO2-HX60-5H1U	LIHH 6 x 2,50 mm²	500/1000	114,415
1SO2-HX70-5H1U	LIHH 7 x 2,50 mm²	500/1000	132,120
1SO2-HX80-5H1U	LIHH 8 x 2,50 mm²	500/1000	150,007
1SO2-HY00-5H1U	LIHH 10 x 2,50 mm²	500/1000	185,553
1SO2-HY20-5H1U	LIHH 12 x 2,50 mm²	500/1000	219,637

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYCY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S03-VA22-5V1U	LIYCY 2 x 0,22 mm²	500/1000	11,351
1S03-VA32-5V1U	LIYCY 3 x 0,22 mm²	500/1000	13,468
1S03-VA42-5V1U	LIYCY 4 x 0,22 mm²	500/1000	15,618
1S03-VA52-5V1U	LIYCY 5 x 0,22 mm²	500/1000	18,107
1S03-VA62-5V1U	LIYCY 6 x 0,22 mm²	500/1000	20,598
1S03-VA72-5V1U	LIYCY 7 x 0,22 mm²	500/1000	23,437
1S03-VA82-5V1U	LIYCY 8 x 0,22 mm²	500/1000	25,960
1S03-VB02-5V1U	LIYCY 10 x 0,22 mm²	500/1000	30,987
1S03-VB22-5V1U	LIYCY 12 x 0,22 mm²	500/1000	34,768
1S03-VE22-5V1U	LIYCY 2 x 0,50 mm²	500/1000	15,605
1S03-VE32-5V1U	LIYCY 3 x 0,50 mm²	500/1000	20,207
1S03-VE42-5V1U	LIYCY 4 x 0,50 mm²	500/1000	25,733
1S03-VE52-5V1U	LIYCY 5 x 0,50 mm²	500/1000	30,750
1S03-VE62-5V1U	LIYCY 6 x 0,50 mm²	500/1000	35,547
1S03-VE72-5V1U	LIYCY 7 x 0,50 mm²	500/1000	40,326
1S03-VE82-5V1U	LIYCY 8 x 0,50 mm²	500/1000	44,797
1S03-VF02-5V1U	LIYCY 10 x 0,50 mm²	500/1000	55,156
1S03-VF22-5V1U	LIYCY 12 x 0,50 mm²	500/1000	65,521
1S03-VJ22-5V1U	LIYCY 2 x 0,75 mm²	500/1000	19,867
1S03-VJ32-5V1U	LIYCY 3 x 0,75 mm²	500/1000	26,403
1S03-VJ42-5V1U	LIYCY 4 x 0,75 mm²	500/1000	32,996
1S03-VJ52-5V1U	LIYCY 5 x 0,75 mm²	500/1000	40,111
1S03-VJ62-5V1U	LIYCY 6 x 0,75 mm²	500/1000	46,533
1S03-VJ72-5V1U	LIYCY 7 x 0,75 mm²	500/1000	53,076
1S03-VJ82-5V1U	LIYCY 8 x 0,75 mm²	500/1000	58,622
1S03-VK02-5V1U	LIYCY 10 x 0,75 mm²	500/1000	72,406
1S03-VK22-5V1U	LIYCY 12 x 0,75 mm²	500/1000	87,079

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYCY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	Ürün Kodu	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S03-VN22-5V1U	LIYCY 2 x 1,00 mm²		500/1000	23,923
1S03-VN32-5V1U	LIYCY 3 x 1,00 mm²		500/1000	31,770
1S03-VN42-5V1U	LIYCY 4 x 1,00 mm²		500/1000	40,571
1S03-VN52-5V1U	LIYCY 5 x 1,00 mm²		500/1000	48,772
1S03-VN62-5V1U	LIYCY 6 x 1,00 mm²		500/1000	57,470
1S03-VN72-5V1U	LIYCY 7 x 1,00 mm²		500/1000	65,409
1S03-VN82-5V1U	LIYCY 8 x 1,00 mm²		500/1000	74,856
1S03-VP02-5V1U	LIYCY 10 x 1,00 mm²		500/1000	91,916
1S03-VP22-5V1U	LIYCY 12 x 1,00 mm²		500/1000	108,279
1S03-VT22-5V1U	LIYCY 2 x 1,50 mm²		500/1000	31,854
1S03-VT32-5V1U	LIYCY 3 x 1,50 mm²		500/1000	42,072
1S03-VT42-5V1U	LIYCY 4 x 1,50 mm²		500/1000	53,773
1S03-VT52-5V1U	LIYCY 5 x 1,50 mm²		500/1000	66,875
1S03-VT62-5V1U	LIYCY 6 x 1,50 mm²		500/1000	79,669
1S03-VT72-5V1U	LIYCY 7 x 1,50 mm²		500/1000	91,678
1S03-VT82-5V1U	LIYCY 8 x 1,50 mm²		500/1000	103,128
1S03-VU02-5V1U	LIYCY 10 x 1,50 mm²		500/1000	127,856
1S03-VU22-5V1U	LIYCY 12 x 1,50 mm²		500/1000	152,581
1S03-VX22-5V1U	LIYCY 2 x 2,50 mm²		500/1000	46,367
1S03-VX32-5V1U	LIYCY 3 x 2,50 mm²		500/1000	63,993
1S03-VX42-5V1U	LIYCY 4 x 2,50 mm²		500/1000	81,668
1S03-VX52-5V1U	LIYCY 5 x 2,50 mm²		500/1000	104,749
1S03-VX62-5V1U	LIYCY 6 x 2,50 mm²		500/1000	122,730
1S03-VX72-5V1U	LIYCY 7 x 2,50 mm²		500/1000	141,716
1S03-VX82-5V1U	LIYCY 8 x 2,50 mm²		500/1000	160,438
1S03-VY02-5V1U	LIYCY 10 x 2,50 mm²		500/1000	198,179
1S03-VY22-5V1U	LIYCY 12 x 2,50 mm²		500/1000	235,550

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHCH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S04-HA22-5H1U	LIHCH 2 x 0,22 mm²	500/1000	12,924
1S04-HA32-5H1U	LIHCH 3 x 0,22 mm²	500/1000	15,439
1S04-HA42-5H1U	LIHCH 4 x 0,22 mm²	500/1000	17,647
1S04-HA52-5H1U	LIHCH 5 x 0,22 mm²	500/1000	20,182
1S04-HA62-5H1U	LIHCH 6 x 0,22 mm²	500/1000	23,277
1S04-HA72-5H1U	LIHCH 7 x 0,22 mm²	500/1000	25,798
1S04-HA82-5H1U	LIHCH 8 x 0,22 mm²	500/1000	28,912
1S04-HB02-5H1U	LIHCH 10 x 0,22 mm²	500/1000	34,065
1S04-HB22-5H1U	LIHCH 12 x 0,22 mm²	500/1000	38,978
1S04-HE22-5H1U	LIHCH 2 x 0,50 mm²	500/1000	17,261
1S04-HE32-5H1U	LIHCH 3 x 0,50 mm²	500/1000	22,665
1S04-HE42-5H1U	LIHCH 4 x 0,50 mm²	500/1000	27,185
1S04-HE52-5H1U	LIHCH 5 x 0,50 mm²	500/1000	32,679
1S04-HE62-5H1U	LIHCH 6 x 0,50 mm²	500/1000	37,348
1S04-HE72-5H1U	LIHCH 7 x 0,50 mm²	500/1000	42,402
1S04-HE82-5H1U	LIHCH 8 x 0,50 mm²	500/1000	46,798
1S04-HF02-5H1U	LIHCH 10 x 0,50 mm²	500/1000	57,323
1S04-HF22-5H1U	LIHCH 12 x 0,50 mm²	500/1000	68,438
1S04-HJ22-5H1U	LIHCH 2 x 0,75 mm²	500/1000	21,755
1S04-HJ32-5H1U	LIHCH 3 x 0,75 mm²	500/1000	27,650
1S04-HJ42-5H1U	LIHCH 4 x 0,75 mm²	500/1000	34,534
1S04-HJ52-5H1U	LIHCH 5 x 0,75 mm²	500/1000	41,995
1S04-HJ62-5H1U	LIHCH 6 x 0,75 mm²	500/1000	48,495
1S04-HJ72-5H1U	LIHCH 7 x 0,75 mm²	500/1000	55,352
1S04-HJ82-5H1U	LIHCH 8 x 0,75 mm²	500/1000	62,597
1S04-HK02-5H1U	LIHCH 10 x 0,75 mm²	500/1000	78,136
1S04-HK22-5H1U	LIHCH 12 x 0,75 mm²	500/1000	92,529

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHCH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S04-HN22-5H1U	LIHCH 2 x 1,00 mm²	500/1000	25,294
1S04-HN32-5H1U	LIHCH 3 x 1,00 mm²	500/1000	33,692
1S04-HN42-5H1U	LIHCH 4 x 1,00 mm²	500/1000	42,145
1S04-HN52-5H1U	LIHCH 5 x 1,00 mm²	500/1000	52,700
1S04-HN62-5H1U	LIHCH 6 x 1,00 mm²	500/1000	60,619
1S04-HN72-5H1U	LIHCH 7 x 1,00 mm²	500/1000	68,205
1S04-HN82-5H1U	LIHCH 8 x 1,00 mm²	500/1000	77,819
1S04-HP02-5H1U	LIHCH 10 x 1,00 mm²	500/1000	96,944
1S04-HP22-5H1U	LIHCH 12 x 1,00 mm²	500/1000	113,143
1S04-HT22-5H1U	LIHCH 2 x 1,50 mm²	500/1000	33,106
1S04-HT32-5H1U	LIHCH 3 x 1,50 mm²	500/1000	44,568
1S04-HT42-5H1U	LIHCH 4 x 1,50 mm²	500/1000	55,648
1S04-HT52-5H1U	LIHCH 5 x 1,50 mm²	500/1000	73,287
1S04-HT62-5H1U	LIHCH 6 x 1,50 mm²	500/1000	82,973
1S04-HT72-5H1U	LIHCH 7 x 1,50 mm²	500/1000	95,460
1S04-HT82-5H1U	LIHCH 8 x 1,50 mm²	500/1000	106,995
1S04-HU02-5H1U	LIHCH 10 x 1,50 mm²	500/1000	132,741
1S04-HU22-5H1U	LIHCH 12 x 1,50 mm²	500/1000	160,623
1S04-HX22-5H1U	LIHCH 2 x 2,50 mm²	500/1000	48,365
1S04-HX32-5H1U	LIHCH 3 x 2,50 mm²	500/1000	66,149
1S04-HX42-5H1U	LIHCH 4 x 2,50 mm²	500/1000	83,433
1S04-HX52-5H1U	LIHCH 5 x 2,50 mm²	500/1000	111,061
1S04-HX62-5H1U	LIHCH 6 x 2,50 mm²	500/1000	131,013
1S04-HX72-5H1U	LIHCH 7 x 2,50 mm²	500/1000	150,493
1S04-HX82-5H1U	LIHCH 8 x 2,50 mm²	500/1000	170,199
1S04-HY02-5H1U	LIHCH 10 x 2,50 mm²	500/1000	209,379
1S04-HY22-5H1U	LIHCH 12 x 2,50 mm²	500/1000	248,517

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIY(St)Y SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S05-VA20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 0,22 mm²	500/1000	8,413
1S05-VA30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 0,22 mm²	500/1000	10,719
1S05-VA40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 0,22 mm²	500/1000	12,679
1S05-VA50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 0,22 mm²	500/1000	15,166
1S05-VA60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 0,22 mm²	500/1000	17,653
1S05-VA70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 0,22 mm²	500/1000	19,423
1S05-VA80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 0,22 mm²	500/1000	21,729
1S05-VB00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 0,22 mm²	500/1000	26,358
1S05-VB20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 0,22 mm²	500/1000	29,830
1S05-VE20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 0,50 mm²	500/1000	12,494
1S05-VE30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 0,50 mm²	500/1000	16,742
1S05-VE40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 0,50 mm²	500/1000	21,173
1S05-VE50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 0,50 mm²	500/1000	25,613
1S05-VE60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 0,50 mm²	500/1000	30,230
1S05-VE70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 0,50 mm²	500/1000	34,304
1S05-VE80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 0,50 mm²	500/1000	38,212
1S05-VF00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 0,50 mm²	500/1000	46,197
1S05-VF20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 0,50 mm²	500/1000	54,457
1S05-VJ20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 0,75 mm²	500/1000	17,630
1S05-VJ30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 0,75 mm²	500/1000	23,464
1S05-VJ40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 0,75 mm²	500/1000	29,859
1S05-VJ50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 0,75 mm²	500/1000	36,963
1S05-VJ60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 0,75 mm²	500/1000	42,103
1S05-VJ70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 0,75 mm²	500/1000	47,593
1S05-VJ80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 0,75 mm²	500/1000	53,352
1S05-VK00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 0,75 mm²	500/1000	67,407
1S05-VK20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 0,75 mm²	500/1000	79,106

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIY(St)Y SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S05-VN20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 1,00 mm²	500/1000	22,044
1S05-VN30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 1,00 mm²	500/1000	29,295
1S05-VN40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 1,00 mm²	500/1000	36,364
1S05-VN50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 1,00 mm²	500/1000	44,719
1S05-VN60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 1,00 mm²	500/1000	52,494
1S05-VN70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 1,00 mm²	500/1000	59,554
1S05-VN80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 1,00 mm²	500/1000	68,624
1S05-VP00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 1,00 mm²	500/1000	85,100
1S05-VP20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 1,00 mm²	500/1000	100,575
1S05-VT20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 1,50 mm²	500/1000	27,836
1S05-VT30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 1,50 mm²	500/1000	37,728
1S05-VT40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 1,50 mm²	500/1000	48,829
1S05-VT50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 1,50 mm²	500/1000	60,885
1S05-VT60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 1,50 mm²	500/1000	71,504
1S05-VT70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 1,50 mm²	500/1000	82,459
1S05-VT80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 1,50 mm²	500/1000	94,748
1S05-VU00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 1,50 mm²	500/1000	116,705
1S05-VU20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 1,50 mm²	500/1000	137,850
1S05-VX20-7V1U	LIY(St)Y 2 x 2,50 mm²	500/1000	41,958
1S05-VX30-7V1U	LIY(St)Y 3 x 2,50 mm²	500/1000	59,100
1S05-VX40-7V1U	LIY(St)Y 4 x 2,50 mm²	500/1000	77,062
1S05-VX50-7V1U	LIY(St)Y 5 x 2,50 mm²	500/1000	95,995
1S05-VX60-7V1U	LIY(St)Y 6 x 2,50 mm²	500/1000	113,071
1S05-VX70-7V1U	LIY(St)Y 7 x 2,50 mm²	500/1000	130,652
1S05-VX80-7V1U	LIY(St)Y 8 x 2,50 mm²	500/1000	149,348
1S05-VY00-7V1U	LIY(St)Y 10 x 2,50 mm²	500/1000	185,254
1S05-VY20-7V1U	LIY(St)Y 12 x 2,50 mm²	500/1000	220,442

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIH(St)H SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S06-HA20-7H1U	LIH(St)H 2 x 0,22 mm²	500/1000	9,711
1S06-HA30-7H1U	LIH(St)H 3 x 0,22 mm²	500/1000	12,421
1S06-HA40-7H1U	LIH(St)H 4 x 0,22 mm²	500/1000	14,625
1S06-HA50-7H1U	LIH(St)H 5 x 0,22 mm²	500/1000	16,797
1S06-HA60-7H1U	LIH(St)H 6 x 0,22 mm²	500/1000	19,701
1S06-HA70-7H1U	LIH(St)H 7 x 0,22 mm²	500/1000	21,137
1S06-HA80-7H1U	LIH(St)H 8 x 0,22 mm²	500/1000	24,580
1S06-HB00-7H1U	LIH(St)H 10 x 0,22 mm²	500/1000	28,243
1S06-HB20-7H1U	LIH(St)H 12 x 0,22 mm²	500/1000	32,772
1S06-HE20-7H1U	LIH(St)H 2 x 0,50 mm²	500/1000	14,989
1S06-HE30-7H1U	LIH(St)H 3 x 0,50 mm²	500/1000	19,116
1S06-HE40-7H1U	LIH(St)H 4 x 0,50 mm²	500/1000	23,629
1S06-HE50-7H1U	LIH(St)H 5 x 0,50 mm²	500/1000	27,998
1S06-HE60-7H1U	LIH(St)H 6 x 0,50 mm²	500/1000	32,125
1S06-HE70-7H1U	LIH(St)H 7 x 0,50 mm²	500/1000	37,001
1S06-HE80-7H1U	LIH(St)H 8 x 0,50 mm²	500/1000	41,377
1S06-HF00-7H1U	LIH(St)H 10 x 0,50 mm²	500/1000	50,036
1S06-HF20-7H1U	LIH(St)H 12 x 0,50 mm²	500/1000	59,842
1S06-HJ20-7H1U	LIH(St)H 2 x 0,75 mm²	500/1000	20,017
1S06-HJ30-7H1U	LIH(St)H 3 x 0,75 mm²	500/1000	25,026
1S06-HJ40-7H1U	LIH(St)H 4 x 0,75 mm²	500/1000	31,895
1S06-HJ50-7H1U	LIH(St)H 5 x 0,75 mm²	500/1000	39,346
1S06-HJ60-7H1U	LIH(St)H 6 x 0,75 mm²	500/1000	44,371
1S06-HJ70-7H1U	LIH(St)H 7 x 0,75 mm²	500/1000	50,146
1S06-HJ80-7H1U	LIH(St)H 8 x 0,75 mm²	500/1000	56,644
1S06-HK00-7H1U	LIH(St)H 10 x 0,75 mm²	500/1000	71,215
1S06-HK20-7H1U	LIH(St)H 12 x 0,75 mm²	500/1000	84,862

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIH(St)H SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S06-HN20-7H1U	LIH(St)H 2 x 1,00 mm²	500/1000	23,567
1S06-HN30-7H1U	LIH(St)H 3 x 1,00 mm²	500/1000	31,068
1S06-HN40-7H1U	LIH(St)H 4 x 1,00 mm²	500/1000	38,601
1S06-HN50-7H1U	LIH(St)H 5 x 1,00 mm²	500/1000	47,859
1S06-HN60-7H1U	LIH(St)H 6 x 1,00 mm²	500/1000	56,119
1S06-HN70-7H1U	LIH(St)H 7 x 1,00 mm²	500/1000	62,649
1S06-HN80-7H1U	LIH(St)H 8 x 1,00 mm²	500/1000	72,049
1S06-HP00-7H1U	LIH(St)H 10 x 1,00 mm²	500/1000	91,844
1S06-HP20-7H1U	LIH(St)H 12 x 1,00 mm²	500/1000	107,301
1S06-HT20-7H1U	LIH(St)H 2 x 1,50 mm²	500/1000	29,394
1S06-HT30-7H1U	LIH(St)H 3 x 1,50 mm²	500/1000	40,665
1S06-HT40-7H1U	LIH(St)H 4 x 1,50 mm²	500/1000	52,088
1S06-HT50-7H1U	LIH(St)H 5 x 1,50 mm²	500/1000	64,636
1S06-HT60-7H1U	LIH(St)H 6 x 1,50 mm²	500/1000	76,087
1S06-HT70-7H1U	LIH(St)H 7 x 1,50 mm²	500/1000	87,504
1S06-HT80-7H1U	LIH(St)H 8 x 1,50 mm²	500/1000	100,427
1S06-HU00-7H1U	LIH(St)H 10 x 1,50 mm²	500/1000	124,522
1S06-HU20-7H1U	LIH(St)H 12 x 1,50 mm²	500/1000	146,804
1S06-HX20-7H1U	LIH(St)H 2 x 2,50 mm²	500/1000	45,689
1S06-HX30-7H1U	LIH(St)H 3 x 2,50 mm²	500/1000	64,192
1S06-HX40-7H1U	LIH(St)H 4 x 2,50 mm²	500/1000	82,879
1S06-HX50-7H1U	LIH(St)H 5 x 2,50 mm²	500/1000	102,378
1S06-HX60-7H1U	LIH(St)H 6 x 2,50 mm²	500/1000	120,699
1S06-HX70-7H1U	LIH(St)H 7 x 2,50 mm²	500/1000	137,871
1S06-HX80-7H1U	LIH(St)H 8 x 2,50 mm²	500/1000	157,191
1S06-HY00-7H1U	LIH(St)H 10 x 2,50 mm²	500/1000	193,812
1S06-HY20-7H1U	LIH(St)H 12 x 2,50 mm²	500/1000	228,970

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIY(St)CY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S07-VA22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 0,22 mm²	500/1000	11,829
1S07-VA32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 0,22 mm²	500/1000	14,143
1S07-VA42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 0,22 mm²	500/1000	16,664
1S07-VA52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 0,22 mm²	500/1000	19,160
1S07-VA62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 0,22 mm²	500/1000	21,656
1S07-VA72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 0,22 mm²	500/1000	24,320
1S07-VA82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 0,22 mm²	500/1000	26,665
1S07-VB02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 0,22 mm²	500/1000	32,417
1S07-VB22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 0,22 mm²	500/1000	36,901
1S07-VE22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 0,50 mm²	500/1000	17,198
1S07-VE32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 0,50 mm²	500/1000	21,629
1S07-VE42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 0,50 mm²	500/1000	26,621
1S07-VE52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 0,50 mm²	500/1000	32,374
1S07-VE62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 0,50 mm²	500/1000	37,162
1S07-VE72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 0,50 mm²	500/1000	41,408
1S07-VE82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 0,50 mm²	500/1000	45,831
1S07-VF02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 0,50 mm²	500/1000	57,500
1S07-VF22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 0,50 mm²	500/1000	66,614
1S07-VJ22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 0,75 mm²	500/1000	20,748
1S07-VJ32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 0,75 mm²	500/1000	27,118
1S07-VJ42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 0,75 mm²	500/1000	34,435
1S07-VJ52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 0,75 mm²	500/1000	41,194
1S07-VJ62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 0,75 mm²	500/1000	47,974
1S07-VJ72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 0,75 mm²	500/1000	54,529
1S07-VJ82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 0,75 mm²	500/1000	60,778
1S07-VK02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 0,75 mm²	500/1000	75,937
1S07-VK22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 0,75 mm²	500/1000	90,154

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI

SIGNAL & CONTROL CABLES

LIY(St)CY SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S07-VN22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 1,00 mm²	500/1000	25,352
1S07-VN32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 1,00 mm²	500/1000	33,856
1S07-VN42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 1,00 mm²	500/1000	42,018
1S07-VN52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 1,00 mm²	500/1000	50,937
1S07-VN62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 1,00 mm²	500/1000	60,022
1S07-VN72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 1,00 mm²	500/1000	69,190
1S07-VN82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 1,00 mm²	500/1000	77,392
1S07-VP02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 1,00 mm²	500/1000	95,458
1S07-VP22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 1,00 mm²	500/1000	111,539
1S07-VT22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 1,50 mm²	500/1000	32,755
1S07-VT32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 1,50 mm²	500/1000	44,982
1S07-VT42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 1,50 mm²	500/1000	56,549
1S07-VT52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 1,50 mm²	500/1000	70,358
1S07-VT62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 1,50 mm²	500/1000	83,333
1S07-VT72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 1,50 mm²	500/1000	96,057
1S07-VT82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 1,50 mm²	500/1000	109,404
1S07-VU02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 1,50 mm²	500/1000	135,025
1S07-VU22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 1,50 mm²	500/1000	157,980
1S07-VX22-7V1U	LIY(St)CY 2 x 2,50 mm²	500/1000	47,805
1S07-VX32-7V1U	LIY(St)CY 3 x 2,50 mm²	500/1000	67,254
1S07-VX42-7V1U	LIY(St)CY 4 x 2,50 mm²	500/1000	87,209
1S07-VX52-7V1U	LIY(St)CY 5 x 2,50 mm²	500/1000	108,706
1S07-VX62-7V1U	LIY(St)CY 6 x 2,50 mm²	500/1000	129,532
1S07-VX72-7V1U	LIY(St)CY 7 x 2,50 mm²	500/1000	147,636
1S07-VX82-7V1U	LIY(St)CY 8 x 2,50 mm²	500/1000	166,895
1S07-VY02-7V1U	LIY(St)CY 10 x 2,50 mm²	500/1000	207,123
1S07-VY22-7V1U	LIY(St)CY 12 x 2,50 mm²	500/1000	244,147

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIH(St)CH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S08-HA22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 0,22 mm²	500/1000	13,166
1S08-HA32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 0,22 mm²	500/1000	15,514
1S08-HA42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 0,22 mm²	500/1000	18,471
1S08-HA52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 0,22 mm²	500/1000	21,013
1S08-HA62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 0,22 mm²	500/1000	24,109
1S08-HA72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 0,22 mm²	500/1000	26,636
1S08-HA82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 0,22 mm²	500/1000	29,383
1S08-HB02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 0,22 mm²	500/1000	35,277
1S08-HB22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 0,22 mm²	500/1000	40,375
1S08-HE22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 0,50 mm²	500/1000	18,837
1S08-HE32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 0,50 mm²	500/1000	23,878
1S08-HE42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 0,50 mm²	500/1000	29,321
1S08-HE52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 0,50 mm²	500/1000	35,184
1S08-HE62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 0,50 mm²	500/1000	40,220
1S08-HE72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 0,50 mm²	500/1000	46,005
1S08-HE82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 0,50 mm²	500/1000	50,404
1S08-HF02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 0,50 mm²	500/1000	62,034
1S08-HF22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 0,50 mm²	500/1000	71,066
1S08-HJ22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 0,75 mm²	500/1000	22,970
1S08-HJ32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 0,75 mm²	500/1000	29,183
1S08-HJ42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 0,75 mm²	500/1000	36,498
1S08-HJ52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 0,75 mm²	500/1000	43,785
1S08-HJ62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 0,75 mm²	500/1000	51,011
1S08-HJ72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 0,75 mm²	500/1000	57,699
1S08-HJ82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 0,75 mm²	500/1000	64,389
1S08-HK02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 0,75 mm²	500/1000	79,175
1S08-HK22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 0,75 mm²	500/1000	95,433

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIH(St)CH SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S08-HN22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 1,00 mm²	500/1000	27,615
1S08-HN32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 1,00 mm²	500/1000	36,202
1S08-HN42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 1,00 mm²	500/1000	44,848
1S08-HN52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 1,00 mm²	500/1000	54,307
1S08-HN62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 1,00 mm²	500/1000	63,500
1S08-HN72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 1,00 mm²	500/1000	72,011
1S08-HN82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 1,00 mm²	500/1000	79,592
1S08-HP02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 1,00 mm²	500/1000	101,280
1S08-HP22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 1,00 mm²	500/1000	117,120
1S08-HT22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 1,50 mm²	500/1000	35,071
1S08-HT32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 1,50 mm²	500/1000	47,625
1S08-HT42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 1,50 mm²	500/1000	60,334
1S08-HT52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 1,50 mm²	500/1000	74,183
1S08-HT62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 1,50 mm²	500/1000	86,933
1S08-HT72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 1,50 mm²	500/1000	99,675
1S08-HT82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 1,50 mm²	500/1000	113,848
1S08-HU02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 1,50 mm²	500/1000	141,033
1S08-HU22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 1,50 mm²	500/1000	165,321
1S08-HX22-7H1U	LIH(St)CH 2 x 2,50 mm²	500/1000	50,677
1S08-HX32-7H1U	LIH(St)CH 3 x 2,50 mm²	500/1000	70,634
1S08-HX42-7H1U	LIH(St)CH 4 x 2,50 mm²	500/1000	91,679
1S08-HX52-7H1U	LIH(St)CH 5 x 2,50 mm²	500/1000	113,756
1S08-HX62-7H1U	LIH(St)CH 6 x 2,50 mm²	500/1000	134,611
1S08-HX72-7H1U	LIH(St)CH 7 x 2,50 mm²	500/1000	155,889
1S08-HX82-7H1U	LIH(St)CH 8 x 2,50 mm²	500/1000	175,240
1S08-HY02-7H1U	LIH(St)CH 10 x 2,50 mm²	500/1000	215,859
1S08-HY22-7H1U	LIH(St)CH 12 x 2,50 mm²	500/1000	257,506

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYCY Tp SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S09-VA22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	17,996
1S09-VA32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	23,310
1S09-VA42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	30,128
1S09-VA52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	35,095
1S09-VA62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	40,981
1S09-VA72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	46,650
1S09-VA82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	52,025
1S09-VB02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	64,570
1S09-VB22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	75,471
1S09-VE22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	29,403
1S09-VE32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	39,317
1S09-VE42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	48,468
1S09-VE52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	60,173
1S09-VE62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	72,255
1S09-VE72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	82,531
1S09-VE82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	94,872
1S09-VF02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	117,877
1S09-VF22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	140,686
1S09-VJ22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	38,097
1S09-VJ32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	52,251
1S09-VJ42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	67,174
1S09-VJ52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	85,681
1S09-VJ62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	101,700
1S09-VJ72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	115,575
1S09-VJ82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	132,600
1S09-VK02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	163,503
1S09-VK22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	192,161

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIYCY Tp SİNYAL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S09-VN22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	47,575
1S09-VN32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	67,468
1S09-VN42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	84,652
1S09-VN52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	105,837
1S09-VN62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	125,185
1S09-VN72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	142,982
1S09-VN82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	162,317
1S09-VP02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	199,302
1S09-VP22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	235,352
1S09-VT22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	68,522
1S09-VT32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	97,881
1S09-VT42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	127,983
1S09-VT52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	152,747
1S09-VT62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	181,042
1S09-VT72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	206,360
1S09-VT82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	236,142
1S09-VU02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	290,114
1S09-VU22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	345,138
1S09-VX22-5V1U	LIYCY Tp 2 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	102,649
1S09-VX32-5V1U	LIYCY Tp 3 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	147,906
1S09-VX42-5V1U	LIYCY Tp 4 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	193,405
1S09-VX52-5V1U	LIYCY Tp 5 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	240,050
1S09-VX62-5V1U	LIYCY Tp 6 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	283,387
1S09-VX72-5V1U	LIYCY Tp 7 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	325,553
1S09-VX82-5V1U	LIYCY Tp 8 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	372,149
1S09-VY02-5V1U	LIYCY Tp 10 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	459,897
1S09-VY22-5V1U	LIYCY Tp 12 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	547,611

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHCH Tp SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S10-HA22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	20,131
1S10-HA32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	26,635
1S10-HA42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	33,257
1S10-HA52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	39,795
1S10-HA62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	46,333
1S10-HA72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	51,734
1S10-HA82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	58,301
1S10-HB02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	72,604
1S10-HB22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 0,22 mm²	500/1000	85,690
1S10-HE22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	32,147
1S10-HE32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	44,023
1S10-HE42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	54,857
1S10-HE52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	69,116
1S10-HE62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	79,901
1S10-HE72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	90,640
1S10-HE82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	105,162
1S10-HF02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	131,055
1S10-HF22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 0,50 mm²	500/1000	155,021
1S10-HJ22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	42,940
1S10-HJ32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	60,233
1S10-HJ42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	75,340
1S10-HJ52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	93,850
1S10-HJ62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	111,183
1S10-HJ72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	127,284
1S10-HJ82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	144,702
1S10-HK02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	180,455
1S10-HK22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 0,75 mm²	500/1000	212,741

SİNYAL & KONTROL KABLOLARI
SIGNAL & CONTROL CABLES

LIHCH Tp SİNYAL KABLOLARI (HFFR) HALOGEN FREE







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S10-HN22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	52,627
1S10-HN32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	72,993
1S10-HN42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	93,449
1S10-HN52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	116,321
1S10-HN62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	136,687
1S10-HN72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	154,818
1S10-HN82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	177,594
1S10-HP02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	218,456
1S10-HP22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 1,00 mm²	500/1000	255,997
1S10-HT22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	74,092
1S10-HT32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	104,088
1S10-HT42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	135,186
1S10-HT52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	167,535
1S10-HT62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	196,503
1S10-HT72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	223,092
1S10-HT82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	255,527
1S10-HU02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	311,178
1S10-HU22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 1,50 mm²	500/1000	370,000
1S10-HX22-5H1U	LIHCH Tp 2 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	112,568
1S10-HX32-5H1U	LIHCH Tp 3 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	159,447
1S10-HX42-5H1U	LIHCH Tp 4 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	207,635
1S10-HX52-5H1U	LIHCH Tp 5 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	258,090
1S10-HX62-5H1U	LIHCH Tp 6 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	305,072
1S10-HX72-5H1U	LIHCH Tp 7 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	349,670
1S10-HX82-5H1U	LIHCH Tp 8 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	397,985
1S10-HY02-5H1U	LIHCH Tp 10 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	493,003
1S10-HY22-5H1U	LIHCH Tp 12 x 2 x 2,50 mm²	500/1000	585,785

KUMANDA KABLOLARI
PVC CONTROL CABLES

YSLY KUMANDA KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1Y02-VE20-0Z1U	YSLY-OZ	2 x 0,50 mm²	500/1000	12,311
1Y02-VE30-0Z1U	YSLY-OZ	3 x 0,50 mm²	500/1000	16,367
1Y02-VE40-0Z1U	YSLY-OZ	4 x 0,50 mm²	500/1000	20,604
1Y02-VE50-0Z1U	YSLY-OZ	5 x 0,50 mm²	500/1000	25,389
1Y02-VE60-0Z1U	YSLY-OZ	6 x 0,50 mm²	500/1000	30,030
1Y02-VE70-0Z1U	YSLY-OZ	7 x 0,50 mm²	500/1000	33,715
1Y02-VE80-0Z1U	YSLY-OZ	8 x 0,50 mm²	500/1000	38,330
1Y02-VF00-0Z1U	YSLY-OZ	10 x 0,50 mm²	500/1000	49,378
1Y02-VF20-0Z1U	YSLY-OZ	12 x 0,50 mm²	500/1000	57,904
1Y02-VF40-0Z1U	YSLY-OZ	14 x 0,50 mm²	500/1000	67,093
1Y02-VF50-0Z1U	YSLY-OZ	15 x 0,50 mm²	500/1000	74,219
1Y02-VF60-0Z1U	YSLY-OZ	16 x 0,50 mm²	500/1000	77,370
1Y02-VF80-0Z1U	YSLY-OZ	18 x 0,50 mm²	500/1000	86,633
1Y02-VF90-0Z1U	YSLY-OZ	19 x 0,50 mm²	500/1000	90,141
1Y02-VG00-0Z1U	YSLY-OZ	20 x 0,50 mm²	500/1000	95,537
1Y02-VG10-0Z1U	YSLY-OZ	21 x 0,50 mm²	500/1000	99,030
1Y02-VG40-0Z1U	YSLY-OZ	24 x 0,50 mm²	500/1000	115,078
1Y02-VJ20-0Z1U	YSLY-OZ	2 x 0,75 mm²	500/1000	15,498
1Y02-VJ30-0Z1U	YSLY-OZ	3 x 0,75 mm²	500/1000	21,309
1Y02-VJ40-0Z1U	YSLY-OZ	4 x 0,75 mm²	500/1000	27,456
1Y02-VJ50-0Z1U	YSLY-OZ	5 x 0,75 mm²	500/1000	34,427
1Y02-VJ60-0Z1U	YSLY-OZ	6 x 0,75 mm²	500/1000	40,088
1Y02-VJ70-0Z1U	YSLY-OZ	7 x 0,75 mm²	500/1000	45,194
1Y02-VJ80-0Z1U	YSLY-OZ	8 x 0,75 mm²	500/1000	50,687
1Y02-VK00-0Z1U	YSLY-OZ	10 x 0,75 mm²	500/1000	66,682
1Y02-VK20-0Z1U	YSLY-OZ	12 x 0,75 mm²	500/1000	79,847
1Y02-VK40-0Z1U	YSLY-OZ	14 x 0,75 mm²	500/1000	91,547
1Y02-VK50-0Z1U	YSLY-OZ	15 x 0,75 mm²	500/1000	99,227
1Y02-VK60-0Z1U	YSLY-OZ	16 x 0,75 mm²	500/1000	103,223
1Y02-VK80-0Z1U	YSLY-OZ	18 x 0,75 mm²	500/1000	120,239
1Y02-VK90-0Z1U	YSLY-OZ	19 x 0,75 mm²	500/1000	125,502
1Y02-VL00-0Z1U	YSLY-OZ	20 x 0,75 mm²	500/1000	131,914
1Y02-VL10-0Z1U	YSLY-OZ	21 x 0,75 mm²	500/1000	138,240
1Y02-VL40-0Z1U	YSLY-OZ	24 x 0,75 mm²	500/1000	156,364
1Y02-VN20-0Z1U	YSLY-OZ	2 x 1,00 mm²	500/1000	19,201
1Y02-VN30-0Z1U	YSLY-OZ	3 x 1,00 mm²	500/1000	26,744
1Y02-VN40-0Z1U	YSLY-OZ	4 x 1,00 mm²	500/1000	35,636
1Y02-VN50-0Z1U	YSLY-OZ	5 x 1,00 mm²	500/1000	44,138
1Y02-VN60-0Z1U	YSLY-OZ	6 x 1,00 mm²	500/1000	52,099
1Y02-VN70-0Z1U	YSLY-OZ	7 x 1,00 mm²	500/1000	60,050
1Y02-VN80-0Z1U	YSLY-OZ	8 x 1,00 mm²	500/1000	68,049
1Y02-VP00-0Z1U	YSLY-OZ	10 x 1,00 mm²	500/1000	85,469
1Y02-VP20-0Z1U	YSLY-OZ	12 x 1,00 mm²	500/1000	99,993
1Y02-VP40-0Z1U	YSLY-OZ	14 x 1,00 mm²	500/1000	118,013
1Y02-VP50-0Z1U	YSLY-OZ	15 x 1,00 mm²	500/1000	126,473
1Y02-VP60-0Z1U	YSLY-OZ	16 x 1,00 mm²	500/1000	131,762
1Y02-VP80-0Z1U	YSLY-OZ	18 x 1,00 mm²	500/1000	153,041
1Y02-VP90-0Z1U	YSLY-OZ	19 x 1,00 mm²	500/1000	159,349
1Y02-VR00-0Z1U	YSLY-OZ	20 x 1,00 mm²	500/1000	171,072
1Y02-VR10-0Z1U	YSLY-OZ	21 x 1,00 mm²	500/1000	178,442
1Y02-VR40-0Z1U	YSLY-OZ	24 x 1,00 mm²	500/1000	201,872

KUMANDA KABLOLARI
PVC CONTROL CABLES

YSLY KUMANDA KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1Y02-VT20-0Z1U	YSLY-OZ 2 x 1,50 mm²	500/1000	26,080
1Y02-VT30-0Z1U	YSLY-OZ 3 x 1,50 mm²	500/1000	36,631
1Y02-VT40-0Z1U	YSLY-OZ 4 x 1,50 mm²	500/1000	47,743
1Y02-VT50-0Z1U	YSLY-OZ 5 x 1,50 mm²	500/1000	59,815
1Y02-VT60-0Z1U	YSLY-OZ 6 x 1,50 mm²	500/1000	71,497
1Y02-VT70-0Z1U	YSLY-OZ 7 x 1,50 mm²	500/1000	79,415
1Y02-VT80-0Z1U	YSLY-OZ 8 x 1,50 mm²	500/1000	91,539
1Y02-VU00-0Z1U	YSLY-OZ 10 x 1,50 mm²	500/1000	118,512
1Y02-VU20-0Z1U	YSLY-OZ 12 x 1,50 mm²	500/1000	137,810
1Y02-VU40-0Z1U	YSLY-OZ 14 x 1,50 mm²	500/1000	163,252
1Y02-VU50-0Z1U	YSLY-OZ 15 x 1,50 mm²	500/1000	176,983
1Y02-VU60-0Z1U	YSLY-OZ 16 x 1,50 mm²	500/1000	188,630
1Y02-VU80-0Z1U	YSLY-OZ 18 x 1,50 mm²	500/1000	213,036
1Y02-VU90-0Z1U	YSLY-OZ 19 x 1,50 mm²	500/1000	222,487
1Y02-VV00-0Z1U	YSLY-OZ 20 x 1,50 mm²	500/1000	236,315
1Y02-VV10-0Z1U	YSLY-OZ 21 x 1,50 mm²	500/1000	246,830
1Y02-VV40-0Z1U	YSLY-OZ 24 x 1,50 mm²	500/1000	273,403
1Y02-VX20-0Z1U	YSLY-OZ 2 x 2,50 mm²	500/1000	41,446
1Y02-VX30-0Z1U	YSLY-OZ 3 x 2,50 mm²	500/1000	58,747
1Y02-VX40-0Z1U	YSLY-OZ 4 x 2,50 mm²	500/1000	76,366
1Y02-VX50-0Z1U	YSLY-OZ 5 x 2,50 mm²	500/1000	96,019
1Y02-VX60-0Z1U	YSLY-OZ 6 x 2,50 mm²	500/1000	115,070
1Y02-VX70-0Z1U	YSLY-OZ 7 x 2,50 mm²	500/1000	129,231
1Y02-VX80-0Z1U	YSLY-OZ 8 x 2,50 mm²	500/1000	152,032
1Y02-VY00-0Z1U	YSLY-OZ 10 x 2,50 mm²	500/1000	189,170
1Y02-VY20-0Z1U	YSLY-OZ 12 x 2,50 mm²	500/1000	223,483
1Y02-VY40-0Z1U	YSLY-OZ 14 x 2,50 mm²	500/1000	267,863
1Y02-VY50-0Z1U	YSLY-OZ 15 x 2,50 mm²	500/1000	287,912
1Y02-VY60-0Z1U	YSLY-OZ 16 x 2,50 mm²	500/1000	300,578
1Y02-VY80-0Z1U	YSLY-OZ 18 x 2,50 mm²	500/1000	342,951
1Y02-VY90-0Z1U	YSLY-OZ 19 x 2,50 mm²	500/1000	352,353
1Y02-VZ00-0Z1U	YSLY-OZ 20 x 2,50 mm²	500/1000	381,024
1Y02-VZ10-0Z1U	YSLY-OZ 21 x 2,50 mm²	500/1000	397,832
1Y02-VZ40-0Z1U	YSLY-OZ 24 x 2,50 mm²	500/1000	457,253

KUMANDA KONTROL KABLOLARI

PVC CONTROL CABLES

YSLCY KUMANDA KONTROL KABLOLARI (PVC)







Ürün Kodu	Açıklama		• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1Y03-VE22-5Z1U	YSLCY-OZ	2 x 0,50 mm²	500/1000	18,534
1Y03-VE32-5Z1U	YSLCY-OZ	3 x 0,50 mm²	500/1000	23,823
1Y03-VE42-5Z1U	YSLCY-OZ	4 x 0,50 mm²	500/1000	29,694
1Y03-VE52-5Z1U	YSLCY-OZ	5 x 0,50 mm²	500/1000	35,551
1Y03-VE62-5Z1U	YSLCY-OZ	6 x 0,50 mm²	500/1000	43,094
1Y03-VE72-5Z1U	YSLCY-OZ	7 x 0,50 mm²	500/1000	47,822
1Y03-VE82-5Z1U	YSLCY-OZ	8 x 0,50 mm²	500/1000	54,243
1Y03-VF02-5Z1U	YSLCY-OZ	10 x 0,50 mm²	500/1000	68,749
1Y03-VF22-5Z1U	YSLCY-OZ	12 x 0,50 mm²	500/1000	80,485
1Y03-VF42-5Z1U	YSLCY-OZ	14 x 0,50 mm²	500/1000	91,191
1Y03-VF52-5Z1U	YSLCY-OZ	15 x 0,50 mm²	500/1000	99,708
1Y03-VF62-5Z1U	YSLCY-OZ	16 x 0,50 mm²	500/1000	103,994
1Y03-VF82-5Z1U	YSLCY-OZ	18 x 0,50 mm²	500/1000	117,841
1Y03-VF92-5Z1U	YSLCY-OZ	19 x 0,50 mm²	500/1000	122,118
1Y03-VG02-5Z1U	YSLCY-OZ	20 x 0,50 mm²	500/1000	130,684
1Y03-VG12-5Z1U	YSLCY-OZ	21 x 0,50 mm²	500/1000	135,877
1Y03-VG42-5Z1U	YSLCY-OZ	24 x 0,50 mm²	500/1000	157,076
1Y03-VJ22-5Z1U	YSLCY-OZ	2 x 0,75 mm²	500/1000	23,830
1Y03-VJ32-5Z1U	YSLCY-OZ	3 x 0,75 mm²	500/1000	30,700
1Y03-VJ42-5Z1U	YSLCY-OZ	4 x 0,75 mm²	500/1000	37,623
1Y03-VJ52-5Z1U	YSLCY-OZ	5 x 0,75 mm²	500/1000	43,480
1Y03-VJ62-5Z1U	YSLCY-OZ	6 x 0,75 mm²	500/1000	51,510
1Y03-VJ72-5Z1U	YSLCY-OZ	7 x 0,75 mm²	500/1000	56,759
1Y03-VJ82-5Z1U	YSLCY-OZ	8 x 0,75 mm²	500/1000	64,576
1Y03-VK02-5Z1U	YSLCY-OZ	10 x 0,75 mm²	500/1000	80,339
1Y03-VK22-5Z1U	YSLCY-OZ	12 x 0,75 mm²	500/1000	95,785
1Y03-VK42-5Z1U	YSLCY-OZ	14 x 0,75 mm²	500/1000	110,710
1Y03-VK52-5Z1U	YSLCY-OZ	15 x 0,75 mm²	500/1000	120,879
1Y03-VK62-5Z1U	YSLCY-OZ	16 x 0,75 mm²	500/1000	125,063
1Y03-VK82-5Z1U	YSLCY-OZ	18 x 0,75 mm²	500/1000	142,121
1Y03-VK92-5Z1U	YSLCY-OZ	19 x 0,75 mm²	500/1000	146,840
1Y03-VL02-5Z1U	YSLCY-OZ	20 x 0,75 mm²	500/1000	154,867
1Y03-VL12-5Z1U	YSLCY-OZ	21 x 0,75 mm²	500/1000	160,164
1Y03-VL42-5Z1U	YSLCY-OZ	24 x 0,75 mm²	500/1000	184,713
1Y03-VN22-5Z1U	YSLCY-OZ	2 x 1,00 mm²	500/1000	27,000
1Y03-VN32-5Z1U	YSLCY-OZ	3 x 1,00 mm²	500/1000	36,006
1Y03-VN42-5Z1U	YSLCY-OZ	4 x 1,00 mm²	500/1000	44,502
1Y03-VN52-5Z1U	YSLCY-OZ	5 x 1,00 mm²	500/1000	54,635
1Y03-VN62-5Z1U	YSLCY-OZ	6 x 1,00 mm²	500/1000	64,019
1Y03-VN72-5Z1U	YSLCY-OZ	7 x 1,00 mm²	500/1000	73,232
1Y03-VN82-5Z1U	YSLCY-OZ	8 x 1,00 mm²	500/1000	82,316
1Y03-VP02-5Z1U	YSLCY-OZ	10 x 1,00 mm²	500/1000	102,698
1Y03-VP22-5Z1U	YSLCY-OZ	12 x 1,00 mm²	500/1000	121,276
1Y03-VP42-5Z1U	YSLCY-OZ	14 x 1,00 mm²	500/1000	137,726
1Y03-VP52-5Z1U	YSLCY-OZ	15 x 1,00 mm²	500/1000	148,337
1Y03-VP62-5Z1U	YSLCY-OZ	16 x 1,00 mm²	500/1000	157,902
1Y03-VP82-5Z1U	YSLCY-OZ	18 x 1,00 mm²	500/1000	175,981
1Y03-VP92-5Z1U	YSLCY-OZ	19 x 1,00 mm²	500/1000	184,435
1Y03-VR02-5Z1U	YSLCY-OZ	20 x 1,00 mm²	500/1000	193,020
1Y03-VR12-5Z1U	YSLCY-OZ	21 x 1,00 mm²	500/1000	201,982
1Y03-VR42-5Z1U	YSLCY-OZ	24 x 1,00 mm²	500/1000	227,038

KUMANDA KONTROL KABLOLARI

PVC CONTROL CABLES

YSLCY KUMANDA KONTROL KABLOLARI (PVC)





Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1Y03-VT22-5Z1U	YSLCY-OZ 2 x 1,50 mm²	500/1000	34,377
1Y03-VT32-5Z1U	YSLCY-OZ 3 x 1,50 mm²	500/1000	46,009
1Y03-VT42-5Z1U	YSLCY-OZ 4 x 1,50 mm²	500/1000	56,986
1Y03-VT52-5Z1U	YSLCY-OZ 5 x 1,50 mm²	500/1000	69,385
1Y03-VT62-5Z1U	YSLCY-OZ 6 x 1,50 mm²	500/1000	83,230
1Y03-VT72-5Z1U	YSLCY-OZ 7 x 1,50 mm²	500/1000	93,772
1Y03-VT82-5Z1U	YSLCY-OZ 8 x 1,50 mm²	500/1000	107,624
1Y03-VU02-5Z1U	YSLCY-OZ 10 x 1,50 mm²	500/1000	135,320
1Y03-VU22-5Z1U	YSLCY-OZ 12 x 1,50 mm²	500/1000	156,376
1Y03-VU42-5Z1U	YSLCY-OZ 14 x 1,50 mm²	500/1000	180,461
1Y03-VU52-5Z1U	YSLCY-OZ 15 x 1,50 mm²	500/1000	194,553
1Y03-VU62-5Z1U	YSLCY-OZ 16 x 1,50 mm²	500/1000	206,206
1Y03-VU82-5Z1U	YSLCY-OZ 18 x 1,50 mm²	500/1000	232,759
1Y03-VU92-5Z1U	YSLCY-OZ 19 x 1,50 mm²	500/1000	241,139
1Y03-VV02-5Z1U	YSLCY-OZ 20 x 1,50 mm²	500/1000	255,011
1Y03-VV12-5Z1U	YSLCY-OZ 21 x 1,50 mm²	500/1000	265,523
1Y03-VV42-5Z1U	YSLCY-OZ 24 x 1,50 mm²	500/1000	297,497
1Y03-VX22-5Z1U	YSLCY-OZ 2 x 2,50 mm²	500/1000	50,326
1Y03-VX32-5Z1U	YSLCY-OZ 3 x 2,50 mm²	500/1000	67,246
1Y03-VX42-5Z1U	YSLCY-OZ 4 x 2,50 mm²	500/1000	86,680
1Y03-VX52-5Z1U	YSLCY-OZ 5 x 2,50 mm²	500/1000	108,689
1Y03-VX62-5Z1U	YSLCY-OZ 6 x 2,50 mm²	500/1000	127,757
1Y03-VX72-5Z1U	YSLCY-OZ 7 x 2,50 mm²	500/1000	147,747
1Y03-VX82-5Z1U	YSLCY-OZ 8 x 2,50 mm²	500/1000	169,016
1Y03-VY02-5Z1U	YSLCY-OZ 10 x 2,50 mm²	500/1000	212,596
1Y03-VY22-5Z1U	YSLCY-OZ 12 x 2,50 mm²	500/1000	250,123
1Y03-VY42-5Z1U	YSLCY-OZ 14 x 2,50 mm²	500/1000	288,701
1Y03-VY52-5Z1U	YSLCY-OZ 15 x 2,50 mm²	500/1000	310,917
1Y03-VY62-5Z1U	YSLCY-OZ 16 x 2,50 mm²	500/1000	328,893
1Y03-VY82-5Z1U	YSLCY-OZ 18 x 2,50 mm²	500/1000	367,060
1Y03-VY92-5Z1U	YSLCY-OZ 19 x 2,50 mm²	500/1000	384,923
1Y03-VZ02-5Z1U	YSLCY-OZ 20 x 2,50 mm²	500/1000	403,039
1Y03-VZ12-5Z1U	YSLCY-OZ 21 x 2,50 mm²	500/1000	420,918
1Y03-VZ42-5Z1U	YSLCY-OZ 24 x 2,50 mm²	500/1000	482,523

SULAMA & BALIKSIRTI & FİBER-OPTİK KABLO

WATER SYSTEM & FLATPOWER & FIBER-OPTIC CABLE

FİBER-OPTİK KABLOLAR (HFFR) HALOGEN FREE



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1B01-H010-0H0T	OBK Simpleks 1 x 1	1000	4,253
1B01-H020-0H0T	OBK Dupleks 1 x 2	1000	8,507

SULAMA KABLOLARI (PE) POLETİLEN DIŞ ORTAM



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1S22-P850-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 3 x 0,80 mm	100/500/1000	14,859
1S22-P860-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 5 x 0,80 mm	100/500/1000	22,901
1S22-P870-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 7 x 0,80 mm	100/500/1000	31,453
1S22-P880-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 9 x 0,80 mm	100/500/1000	40,000
1S22-P890-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 11 x 0,80 mm	100/500/1000	48,397
1S22-P900-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 13 x 0,80 mm	100/500/1000	57,544
1S22-P910-5P1U	J-2Y-2Y...Lg 15 x 0,80 mm	100/500/1000	66,694

BALIKSIRTI KORDON KABLOLARI (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1E06-VE20-0V1U	Balıksırtı 2 x 0,50 mm^2	100/500/1000	10,725
1E06-VJ20-0V1U	Balıksırtı 2 x 0,75 mm^2	100/500/1000	15,167

ZİL CAMPER TELİ (PVC)



Ürün Kodu	Açıklama	Ambalaj (m)	Br. Fiyat (₺)
1T88-V500-001U	Zil Teli 2 x 0,50mm	100/500/1000	4,526

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
FIRE RESISTANT CABLES

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
J-H(St)H...Bd FE180 PH120



Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1F28-H510-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 1 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H520-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 2 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H530-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 3 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H540-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 4 x 2 x 0,80mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H550-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 1 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H560-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 2 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H570-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 3 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H580-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 4 x 2 x 1,00mm + 0,80mm	500/1000	
1F28-H590-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 1 x 2 x 1,50mm2 + 0,80mm	500/1000	
1F28-H600-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 2 x 2 x 1,50mm2 + 0,80mm	500/1000	
1F28-H610-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 3 x 2 x 1,50mm2 + 0,80mm	500/1000	
1F28-H620-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 4 x 2 x 1,50mm2 + 0,80mm	500/1000	
1F28-H630-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 1 x 2 x 2,50mm2 + 0,80mm	500/1000	
1F28-H640-8S1Y	J-H(St)H...Bd FE180 PH120 2 x 2 x 2,50mm2 + 0,80mm	500/1000	

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
LIHH FE180 PH120



Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S82-HJ20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 2 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ30-4S1Y	LIHH FE180 PH120 3 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ40-4S1Y	LIHH FE180 PH120 4 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ50-4S1Y	LIHH FE180 PH120 5 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ60-4S1Y	LIHH FE180 PH120 6 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ70-4S1Y	LIHH FE180 PH120 7 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HJ80-4S1Y	LIHH FE180 PH120 8 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HK00-4S1Y	LIHH FE180 PH120 10 x 0,75 mm²	500/1000	
1S82-HK20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 12 x 0,75 mm²	500/1000	

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
FIRE RESISTANT CABLES

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
LIHH FE180 PH120







Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S82-HN20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 2 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN30-4S1Y	LIHH FE180 PH120 3 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN40-4S1Y	LIHH FE180 PH120 4 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN50-4S1Y	LIHH FE180 PH120 5 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN60-4S1Y	LIHH FE180 PH120 6 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN70-4S1Y	LIHH FE180 PH120 7 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HN80-4S1Y	LIHH FE180 PH120 8 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HP00-4S1Y	LIHH FE180 PH120 10 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HP20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 12 x 1,00 mm²	500/1000	
1S82-HT20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 2 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT30-4S1Y	LIHH FE180 PH120 3 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT40-4S1Y	LIHH FE180 PH120 4 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT50-4S1Y	LIHH FE180 PH120 5 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT60-4S1Y	LIHH FE180 PH120 6 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT70-4S1Y	LIHH FE180 PH120 7 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HT80-4S1Y	LIHH FE180 PH120 8 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HU00-4S1Y	LIHH FE180 PH120 10 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HU20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 12 x 1,50 mm²	500/1000	
1S82-HX20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 2 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX30-4S1Y	LIHH FE180 PH120 3 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX40-4S1Y	LIHH FE180 PH120 4 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX50-4S1Y	LIHH FE180 PH120 5 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX60-4S1Y	LIHH FE180 PH120 6 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX70-4S1Y	LIHH FE180 PH120 7 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HX80-4S1Y	LIHH FE180 PH120 8 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HY00-4S1Y	LIHH FE180 PH120 10 x 2,50 mm²	500/1000	
1S82-HY20-4S1Y	LIHH FE180 PH120 12 x 2,50 mm²	500/1000	

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
FIRE RESISTANT CABLES

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR / LIHCH FE180 PH120









Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S84-HJ22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 2 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ32-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 3 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ42-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 4 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ52-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 5 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ62-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 6 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ72-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 7 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HJ82-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 8 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HK02-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 10 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HK22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 12 x 0,75 mm²	500/1000	
1S84-HN22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 2 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN32-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 3 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN42-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 4 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN52-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 5 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN62-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 6 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN72-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 7 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HN82-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 8 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HP02-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 10 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HP22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 12 x 1,00 mm²	500/1000	
1S84-HT22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 2 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT32-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 3 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT42-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 4 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT52-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 5 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT62-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 6 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT72-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 7 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HT82-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 8 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HU02-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 10 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HU22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 12 x 1,50 mm²	500/1000	
1S84-HX22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 2 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX32-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 3 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX42-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 4 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX52-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 5 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX62-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 6 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX72-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 7 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HX82-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 8 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HY02-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 10 x 2,50 mm²	500/1000	
1S84-HY22-4S1Y	LIHCH FE180 PH120 12 x 2,50 mm²	500/1000	

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
FIRE RESISTANT CABLES

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR / LIH(St)H FE180 PH120










Ürün Kodu	Açıklama	• Ambalaj (m)	• Br. Fiyat (₺)
1S86-HJ20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 2 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ30-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 3 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ40-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 4 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ50-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 5 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ60-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 6 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ70-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 7 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HJ80-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 8 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HK00-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 10 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HK20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 12 x 0,75 mm²	500/1000	
1S86-HN20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 2 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN30-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 3 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN40-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 4 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN50-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 5 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN60-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 6 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN70-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 7 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HN80-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 8 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HP00-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 10 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HP20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 12 x 1,00 mm²	500/1000	
1S86-HT20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 2 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT30-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 3 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT40-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 4 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT50-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 5 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT60-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 6 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT70-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 7 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HT80-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 8 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HU00-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 10 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HU20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 12 x 1,50 mm²	500/1000	
1S86-HX20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 2 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX30-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 3 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX40-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 4 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX50-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 5 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX60-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 6 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX70-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 7 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HX80-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 8 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HY00-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 10 x 2,50 mm²	500/1000	
1S86-HY20-8S1Y	LIH(St)H FE180 PH120 12 x 2,50 mm²	500/1000	

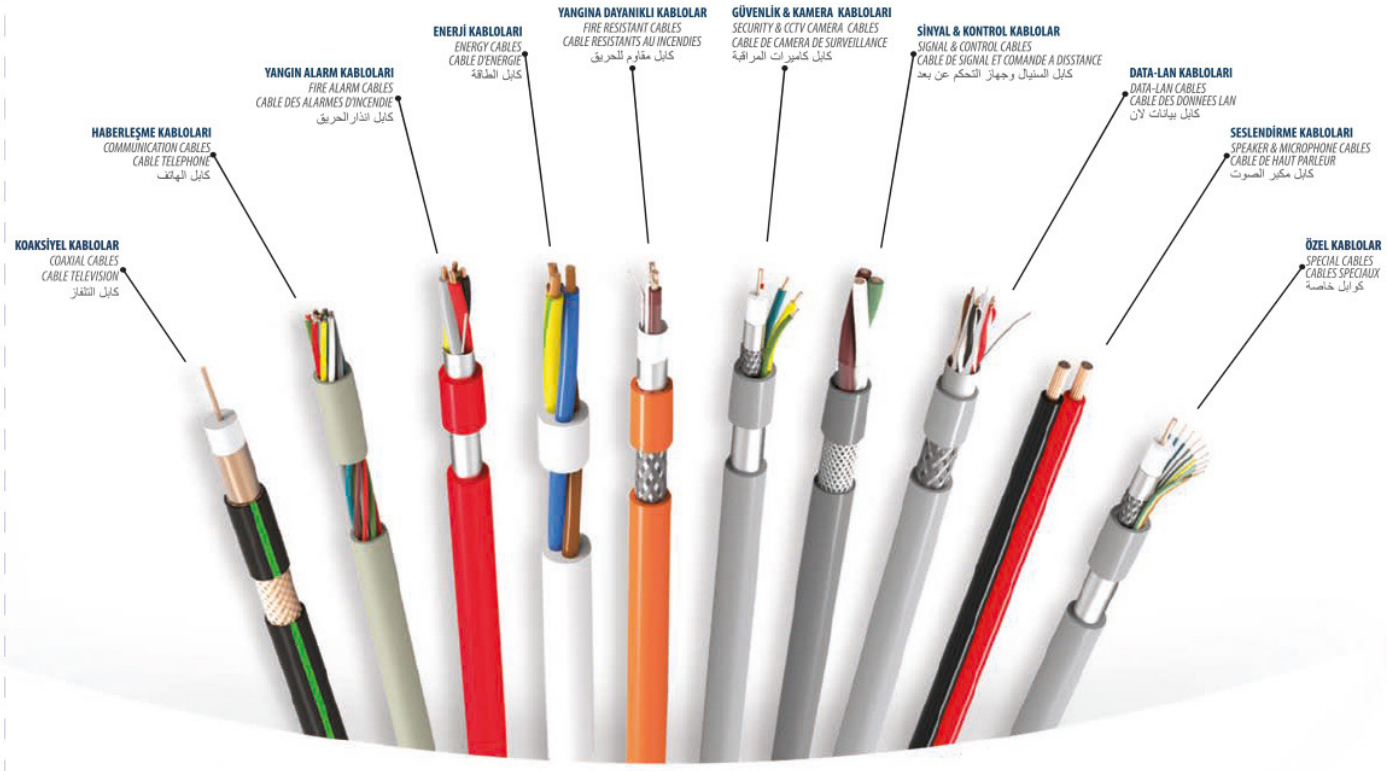

ISO9001 WCS

TSEK

RoHS 2002/95/EC

TSE

CE

gencoelectro.com